


duraflo^{MD} Le Ventilateur



Formats disponibles :

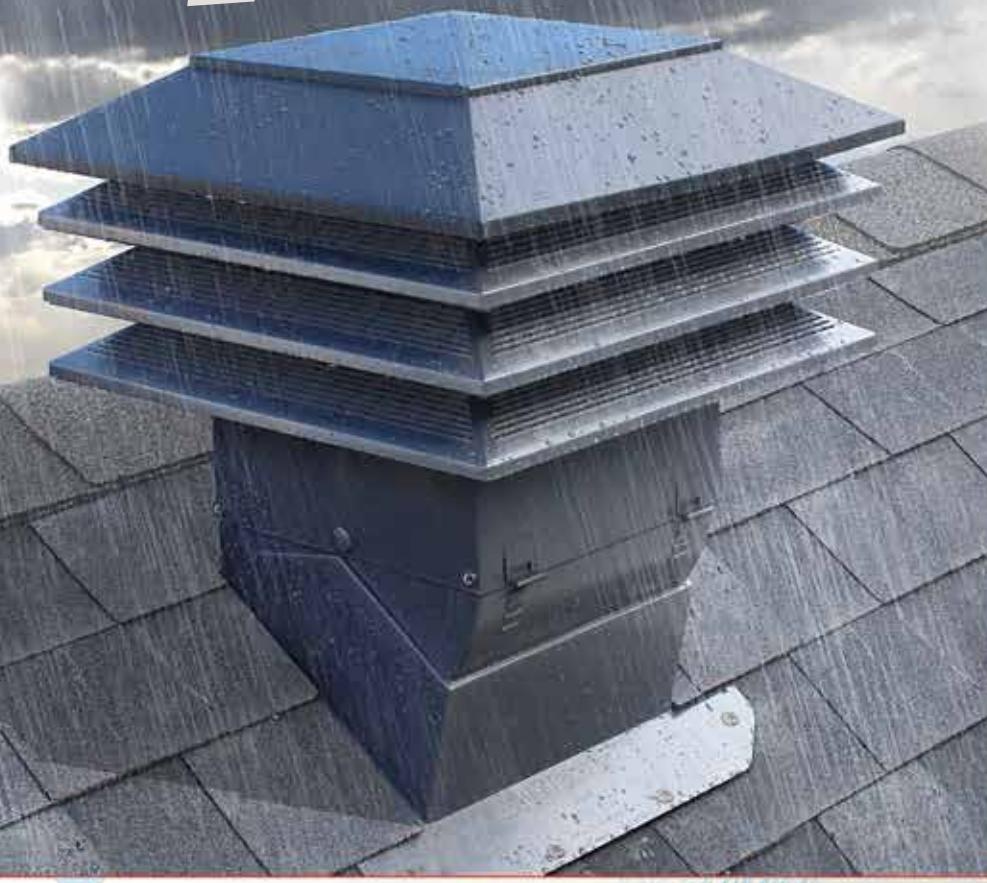

3 deflecteurs,
section libre nette de
passage d'air de 130 po²



2 deflecteurs,
section libre nette de
passage d'air de 95 po²



1 deflecteur,
section libre nette de
passage d'air de 48 po²

Une protection pour la maison lors des phénomènes météorologiques extrêmes

Débit d'air à haute performance

Le système de réglage à « mise de niveau facile » réduit les temps d'installation


Le Ventilateur combine les avantages éprouvés sur le terrain du système de chicanes internes WeatherPRO et un écoulement d'air multi-étages, de grand volume, pour la ventilation supérieure des greniers.

- La partie supérieure tournante munie de languettes de verrouillage de pente accommode les pentes de toit de 3/12 à 12/12.
- **55 % plus légère** que les conduits d'aération traditionnels
- Résiste à l'écrasement, aux bosselures et à la corrosion
- Résiste aux UV et au froid jusqu'à -40 °C
- Disponible en noir, en brun, en gris et couleur bois de grange
- **Modèles à section libre nette de passage d'air de 48 à 130 po²**

É.-U. Brevet 9 523 509



CLASSÉ
OURAGAN DE
CATÉGORIE 2

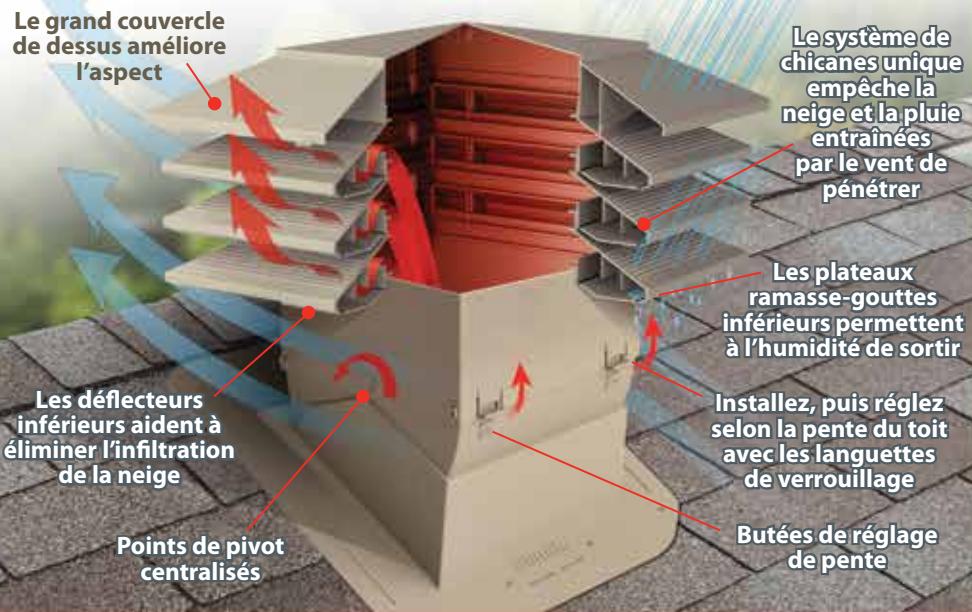

www.duraflo.com


1-800-461-5300

canplas[®]


Modèles : 60PRO150 / 60PRO140 / 60PRO130

duraflo^{MD} Le Ventilateur

Dimensions:

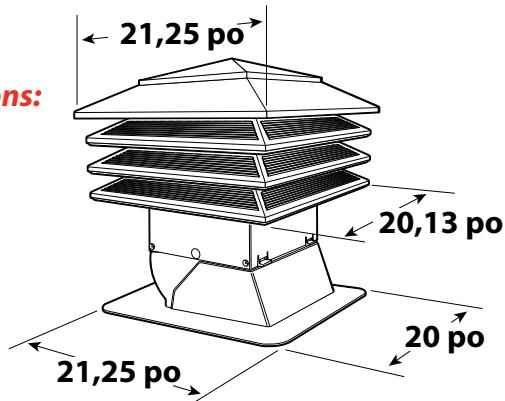


Hauteurs des modèles :

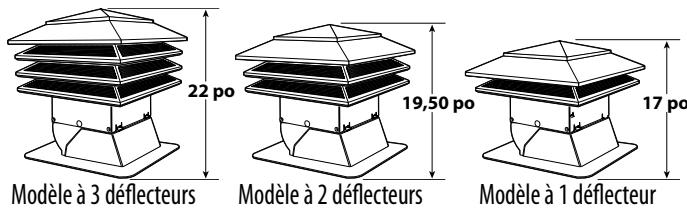

Modèle à 3 déflecteurs

Modèle à 2 déflecteurs

Modèle à 1 déflecteur

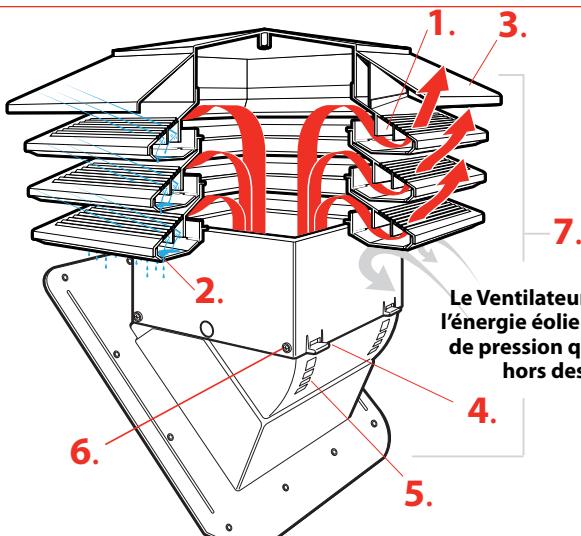


Le Ventilateur est conçu pour exploiter l'énergie éolienne et créer des variations de pression qui aspirent avec force l'air hors des espaces de grenier.

3 déflecteurs, section libre nette de passage d'air de 130 po ²			
DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	DIMENSION	BOÎTE QTÉ
Noir	60PRO150BL		1
Brun	60PRO150BR	21,25 po x 21,25 po	1
Gris	60PRO150G	x 22 po	1
Bois de grange	60PRO150WW		1

2 déflecteurs, section libre nette de passage d'air de 95 po ²			
DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	DIMENSION	BOÎTE QTÉ
Noir	60PRO140BL		1
Brun	60PRO140BR	21,25 po x 21,25 po	1
Gris	60PRO140G	x 19,50 po	1
Bois de grange	60PRO140WW		1

Description :
Le Ventilateur combine les avantages éprouvés sur le terrain du système de chicanes internes WeatherPRO et un écoulement d'air multi-étages, de grand volume, pour la ventilation supérieure des greniers.



Le style de conception en cheminée permet au Ventilateur d'exploiter l'énergie éolienne et de créer des variations de pression qui aspirent avec force l'air hors des espaces de grenier.

Une conception légère qui ne demande aucun assemblage facilite la manutention. Le réglage du pas s'effectue de manière simple et rapide grâce aux points de rotation centralisés, aux languettes de réglage intégrées et aux butées de pas.

Normes :


- CSA
- Classé Ouragan de Catégorie 2



Durabilité : Le polypropylène technique résiste aux bosselures, à l'écrasement, à la chaleur extrême et aux chocs des températures froides jusqu'à -40 °C

Devis :


Veuillez visiter ARCAT.com pour nos devis propriétaires



Protection contre les intempéries :

Les chicanes internes brevetées de WeatherPRO détournent l'eau et la neige, ce qui permet à l'humidité de s'écouler sans dommages hors des ouvertures de drain. Conçues pour un débit d'air élevé tout en fournissant une barrière excellente contre l'infiltration causée par les intempéries.

1. Système à plusieurs chicanes internes
2. Déflecteurs bas/Canalisations d'égouttement extérieures
3. Grand couvercle de dessus – aspect amélioré
4. Languettes de réglage avant et arrière
5. Multiples points d'arrêt de pivot pour accélérer la mise à niveau
6. Guides de vis moulés
7. Le montage du dessus et de la base au site n'est pas requis

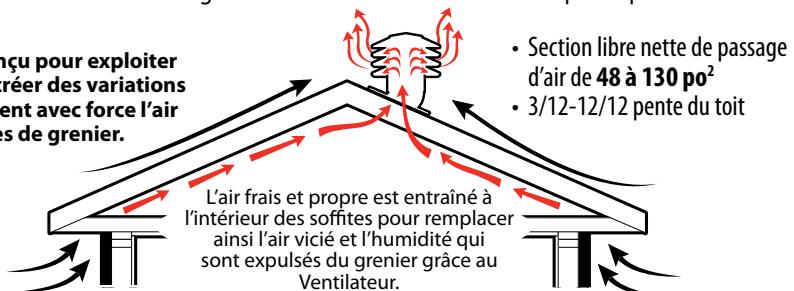

- Section libre nette de passage d'air de 48 à 130 po²
- 3/12-12/12 pente du toit

1 déflecteur, section libre nette de passage d'air de 48 po ²			
DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	DIMENSION	BOÎTE QTÉ
Noir	60PRO130BL		1
Brun	60PRO130BR	21,25 po x 21,25 po	1
Gris	60PRO130G	x 17 po	1
Bois de grange	60PRO130WW		1

Canplas Industries Ltd.

500 Veterans Dr., P.O. Box 1800

Barrie, Ontario

Canada L4M 4V3

Tél : (705) 726-3361

Téléc : (705) 726-2186

1-800-461-5300

Courriel: duraflo@canplas.com

www.duraflo.com