


## Le tout premier appareil réellement discret intercepteur de graisse

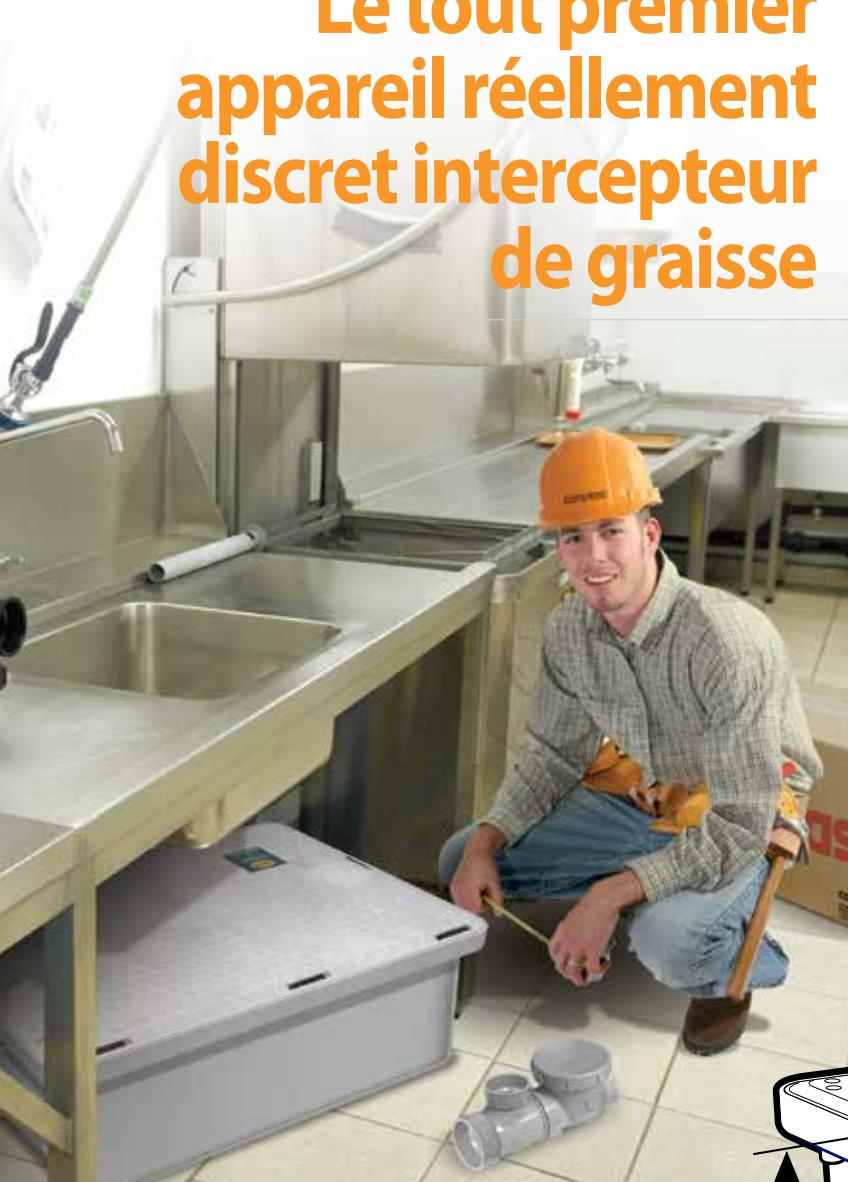

Chaque année, des millions de dollars sont dépensés par les administrateurs des services d'égout et les propriétaires d'établissements afin de combattre l'accumulation de graisse dans la plomberie.

L'accumulation de graisse est l'une des principales causes de l'obstruction et du débordement des égouts. Ces débordements constituent un danger pour votre santé, la santé de vos employés, ainsi que celle de vos clients et du grand public. Fabriqué en thermoplastique perfectionné moulé par injection, l'intercepteur de graisse Endura offre aux restaurateurs la meilleure qualité et la meilleure performance disponibles aujourd'hui sur le marché.

[www.endurainterceptor.com](http://www.endurainterceptor.com)



# éndura<sup>MD</sup>


## Lo-PRO

### Intercepteur de graisse


**Canplas<sup>MD</sup> est fière de présenter Endura<sup>MD</sup> Lo-PRO pour les applications d'intercepteur de graisse près du plancher, là où l'espace est restreint.**

Basé sur les mêmes dimensions que nos populaires modèles Endura de 132,5 et 189,3 L/min (35 et 50 gal/min), ce récent ajout de 94,6 L/min (25 gal/min) a un hauteur totale de 27,9 cm (11 po) et répond également aux exigences de la norme ASME112.14.3.


Le plus important, toutefois, c'est que les composants internes peuvent être retirés dans un dégagement supplémentaire de moins de 5 po (15,2 cm), faisant ainsi de cet appareil une solution tout à fait discrète.

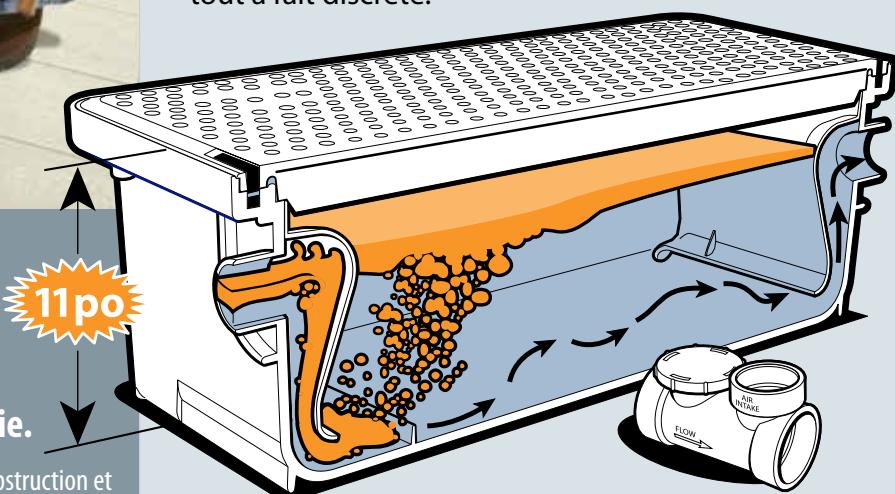

éndura<sup>MD</sup>  
GESTION DES REJETS DE GRAISSE

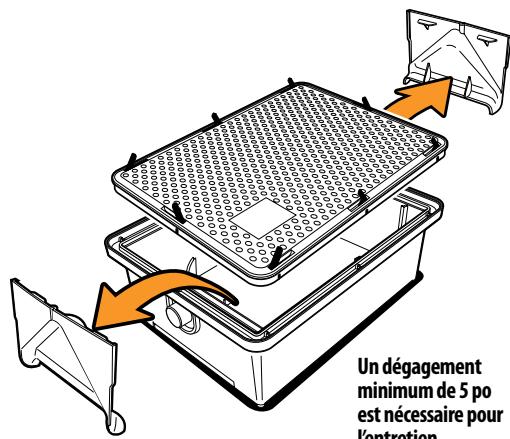

## DIMENSIONS

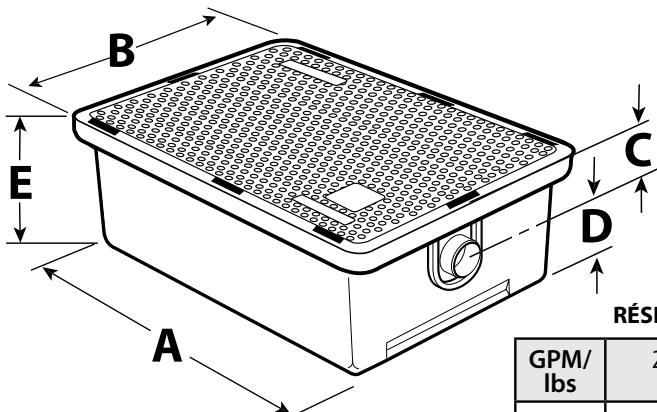

RÉSERVOIR	
GPM/ lbs	25/50 LO
A	31,0 po (787mm)
B	23,5 po (597mm)
C	4 po (102mm)
D	7 po (178mm)
E	11 po (279mm)

N° DE PIÈCE	QTÉ./BOÎTE	DIMENSION
3925A02L0	1	2 po

## RÉGULATION DU DÉBIT



Dimension du tuyau de raccordement (soudé par solvant)	
A	2 po h x h (100 mm)
B	3,94 po (100 mm)
C	3,44 po (87,4 mm)
D	3 po (76 mm)
E	Nom. Dia. 1,5 po (38,1 mm)

N° DE PIÈCE	QTÉ./BOÎTE	DIMENSION
3922125CA	1	2 po


## CAPACITY

### Endura 25LO

N° DE PIÈCE	3925A02L0
Gallons US par minute - GPM (L/Sec)	25 LO (1.6)
Capacité - Livres - lb (kg)	50 (22.68)
Capacité de graisse réelle (ASME A112.14.3) - lb (kg)	62.59 (28.39)
% d'efficacité moyenne (ASME A112.14.3)	96.3%
Température de service	220°F (104°C)
Charge de surface - CSA B481.0	L 300 lb (135 kg)
Min. Charge d'essai pour approbation - CSA B481.0	L 600 lb (270 kg)
Capacité de poids unitaire (vide)	36 lb (16.33 kg)
Capacité de liquide	18.9 gal (71.54 L)
Dimension de raccord (mécanique)	2"

## Composants pour: Lo-PRO Intercepteur de graisse

Nombre	Description	Numéro de la pièce
1A	- Attaches (gauche)	#3935A-6LH
1B	- Attaches (droite)	#3935A-6RH
2	- Couvercle en polypropylène renforcé de nylon	#3935A-2
3	- Joint en néoprène	#3935A-5
4	- Chicane amovible en polypropylène	#3925AL0-3
5	- Réservoir en une pièce	#3925A02L0-1

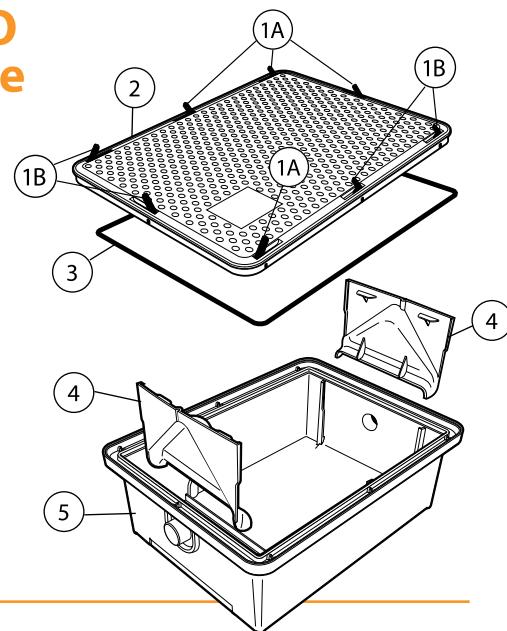

Canplas Industries Ltd.

Separation Technologies Group  
500 Veterans Drive, PO Box 1800  
Barrie, ON L4M 4V3 Canada

Tél : (705) 726-3361

Numéro sans frais : 1-800-461-5300

Téléc. : (705) 726-2186

Courrier: tech-support@endurainterceptor.com