

duraFLO^{MD}

CATALOGUE DES PRODUITS



Des designs
novateurs pour
l'industrie de la construction



Bienvenue chez Duraflow^{MD}



Canplas, fabricant des produits de ventilation Duraflow, compte plus de 50 ans d'expérience dans la fabrication de produits en matières plastiques. Cette expertise permet à Duraflow de demeurer le chef de file novateur du domaine de la ventilation des toitures. Depuis ses débuts, Duraflow a toujours été à l'écoute de ses clients pour trouver des solutions satisfaisant à tous les besoins en matière de construction. L'établissement et le maintien d'un dialogue ouvert avec nos partenaires internes et externes nous a permis de créer une grande variété de produits uniques et inégalés dans le marché.

canplas

Évents de toiture
- pg. 4

Évents de faîte
- pg. 12

Évents d'évacuation
- pg. 14

Solins de toiture
- pg. 20

Évents de pignons
- pg. 24

**Évents pour revêtements
et soffites**
- pg. 26

Calculateur de ventilation
- pg. 30

Index
- pg. 31

Pour de plus amples renseignements sur les produits Duraflow,appelez au :
1-800-461-3361
ou visitez le site www.duraflow.com

Pourquoi ventiler avec **duraflo**® ?

Pour supprimer efficacement l'humidité en hiver

Sans ventilation adéquate, la chaleur de la maison peut s'accumuler dans l'espace du grenier pour ensuite se refroidir, se condenser et pénétrer dans l'isolant et les plafonds sous forme d'humidité.




Pour protéger la durée utile des bardage

Une bonne ventilation élimine les plages de température extrême, ce qui garantit la longévité des bardages.



Pour radicalement évacuer la chaleur en été

Sans ventilation adéquate, la chaleur d'été emprisonnée s'accumule dans le grenier et réchauffe tout l'espace habitable se trouvant en-dessous.

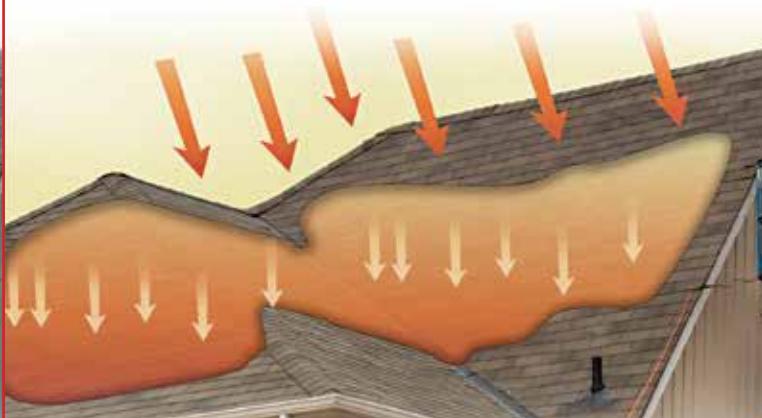

Une bonne ventilation =



- ✓ 1. Le bon nombre d'évents positionnés correctement le long du faîte de toit
- ✓ 2. Une bonne ventilation de soffite permettant à l'air frais de pénétrer dans le soffite pour remplacer l'air chaud qui s'élève dans les évents de toiture
- ✓ 3. Le saviez-vous ? Idéalement, la température de votre grenier doit correspondre approximativement à la température extérieure.

Nous sommes experts en ventilation !


Ventilation de toiture



duraflo^{MD} Le Ventilateur

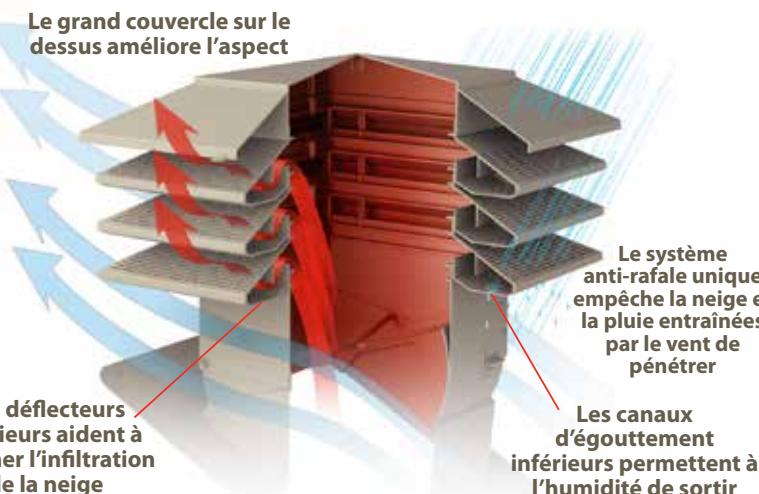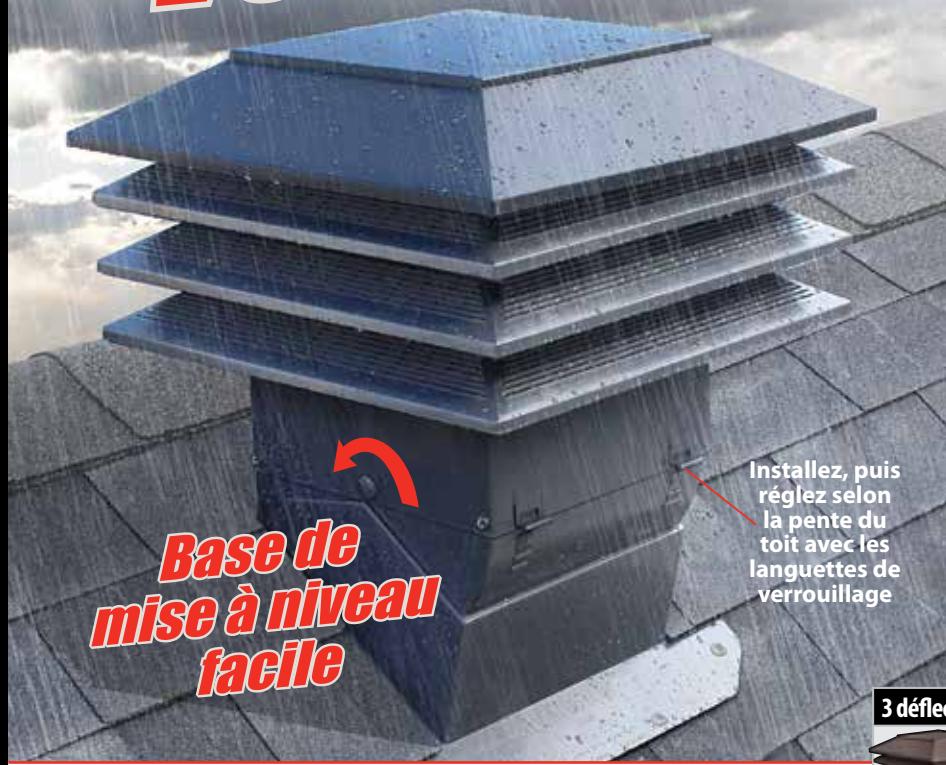

Résiste aux éléments suivants :



Fabriqué pour :



- Une protection pour la maison lors de conditions météorologiques extrêmes
- Le système de réglage de mise à niveau facile réduit le temps d'installation
- Débit d'air plus élevé

Le Ventilateur combine les avantages éprouvés sur le terrain du système anti-rafale interne WeatherPRO et un écoulement d'air multi-étages, de grand volume, pour la ventilation supérieure des greniers.

- La partie supérieure mobile munie de languettes de verrouillage de pente accommode les pentes de toit de 3/12 à 12/12.
- 55% plus léger que les ventilateurs surélevés traditionnels
- Modèles à section libre nette de passage d'air de 48 à 130 po²
- Résiste à l'écrasement, aux bosselures et à la corrosion
- Résiste aux températures extrêmes, chaudes ou froides
- Résiste aux rayons UV et aux chocs à basse température jusqu'à -40°
- Disponible en noir, en brun, en gris et bois décoloré
- Brevet américain n° 9 523 509
- Brevet canadien n° 2 792 461

3 déflecteurs, section libre nette de passage d'air de 130 po²

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	60PRO150BL	1	8
Brun	60PRO150BR	1	8
Gris	60PRO150G	1	8
Bois de grange	60PRO150WW	1	8

2 déflecteurs, section libre nette de passage d'air de 95 po²

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	60PRO140BL	1	8
Brun	60PRO140BR	1	8
Gris	60PRO140G	1	8
Bois de grange	60PRO140WW	1	8

1 déflecteur, section libre nette de passage d'air de 48 po²

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	60PRO130BL	1	12
Brun	60PRO130BR	1	12
Gris	60PRO130G	1	12
Bois de grange	60PRO130WW	1	12

duraflow^{MD} PRO Turbo



**Nouvelle
base de mise
à niveau
facile**



Résiste aux éléments suivants :



VENT



NEIGE



PLUIE



RAYONS UV



RÉSISTE À
L'ÉCRASEMENT,
AUX BOSSELURES

Fabriqué pour :



INSTALLATIONS
AU FROID



MANUTENTION
LÉGÈRE



CLASSE
OURAGAN DE
CATÉGORIE 2



APPROUVÉ
PAR LA
CSA

- Protection contre les intempéries exceptionnelles
- Aucun entretien n'est nécessaire
- Débit d'air à haute performance
- Système de protection au moyen de anti-rafales internes
- Installation facile au niveau

Le PRO Turbo combine les avantages éprouvés sur le terrain du système anti-rafale interne WeatherPRO et un débit d'air multi-étages, de grand volume, pour la ventilation supérieure des greniers.

- La partie supérieure tournante munie de languettes de verrouillage de pente accommode les pentes de toit de 3/12 à 12/12
- 117 po² de surface d'aération dégagée nette
- Résiste à l'écrasement, aux bosselures et à la corrosion
- Résiste aux rayons UV et aux chocs à basse température jusqu'à -40°
- Disponible en noir, en brun, en gris et couleur bois de grange
- Brevet canadien n° 2 536 023 et 2,803,775
- Brevet américain n° 7 774 023
- Approuvé par la CSA

**117 po² de surface
libre nette**

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BOÎTE	PALETTE
Noir	60PRO117BL	1	12
Brun	60PRO117BR	1	12
Gris	60PRO117G	1	12
Bois de grange	60PRO117WW	1	12

TDI
Texas Department of Insurance

Nous sommes experts en ventilation !

Ventilation de toiture

6

Ventilation de toiture WeatherPRO^{MD}


duraflow^{MD}

**Bille de turbine
universelle
de remplacement**



**Convient aux
bases de 12 po
et de 14 po**

Remplace facilement
les traditionnelles turbines
bruyantes sans l'obligation
de retirer la base d'évent
existante ou des bardeaux

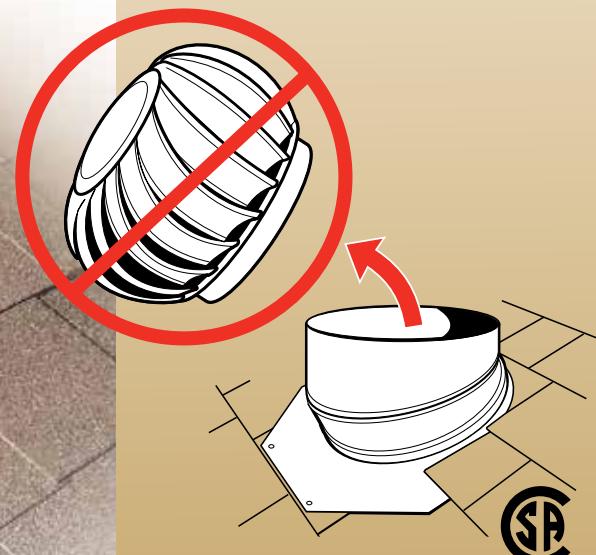

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6001BL	1	24
Brun	6001BR	1	24
Gris	6001G	1	24
Bois de grange	6001WW	1	24

duraflo^{MD} PRO Slant Back



L'évent multitâche d'admission et d'évacuation

Avec PRO SlantBack de la gamme WeatherPRO^{MD}, vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter des conditions météorologiques extrêmes. Le système anti-rafale unique dans la gamme WeatherPRO^{MD} empêche la neige et la pluie entraînées par le vent de pénétrer.

L'air chaud et humide sort comme dans une cheminée, ce qui élimine les taches sur les bardeaux

Le système de contrôle de l'humidité détourne et éloigne les précipitations des ouvertures d'aération (nervures sous couvercle, bride texturée, système anti-rafale internes, déflecteurs à bride latérale).

Le système anti-rafale internes unique empêche la neige et la pluie entraînées par le vent de pénétrer

Position décalée de la gorge de l'évent

Ouvertures de drainage permettant à l'eau de s'évacuer

Résiste aux éléments suivants :



VENT



NEIGE



PLUIE



RAYONS UV



RÉSISTE À L'ÉCRASEMENT, AUX BOSSELURES

Fabriqué pour :



INSTALLATIONS AU FROID



MANUTENTION LÉGÈRE



CLASSE OURAGAN DE CATÉGORIE 2
APPROUVÉ PAR LA CSA

- Approuvé par le CSA
- Le système anti-rafale et système de contrôle de l'humidité
- 50 po² de surface libre nette
- À l'épreuve des nids d'oiseaux
- Résiste aux chocs à basse température jusqu'à -40°
- Polypropylène résistant aux UV
- Peut être utilisé comme événement d'admission lorsque la ventilation par soffite n'est pas possible
- Convient pour les pentes de toit de 3/12 à 14/12
- É.-U. Brevet n° 9 243 813
- É.-U. Brevet n° 9 557 074 B2

50 po² de surface libre nette

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	60PRO50SLBL	8	48
Brun	60PRO50SLBR	8	48
Gris	60PRO50SLG	8	48
Bois de grange	60PRO50SLWW	8	48

Nous sommes experts en ventilation !

Ventilation de toiture

duraflow^{MD} PRO 75




Avec le PRO75 de la gamme WeatherPRO^{MD}, vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter des désagréables conditions météorologiques. Le système anti-rafale unique PRO75 de la gamme de WeatherPRO^{MD} empêche la neige entraînée par le vent et la pluie turbulente de pénétrer.

- Convient pour la plupart des pentes de toit
- À l'épreuve des nids d'oiseaux
- Résiste aux chocs à basse température jusqu'à -40°
- Polypropylène résistant aux UV
- Convient pour les pentes de toit de 3/12 à 14/12
- Approuvé par la CSA

CAN. Brevet 2 766 888

75 po² de surface libre nette

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	60PRO75BL	4	32
Brun	60PRO75BR	4	32
Gris	60PRO75G	4	32
Bois de grange	60PRO75WW	4	32

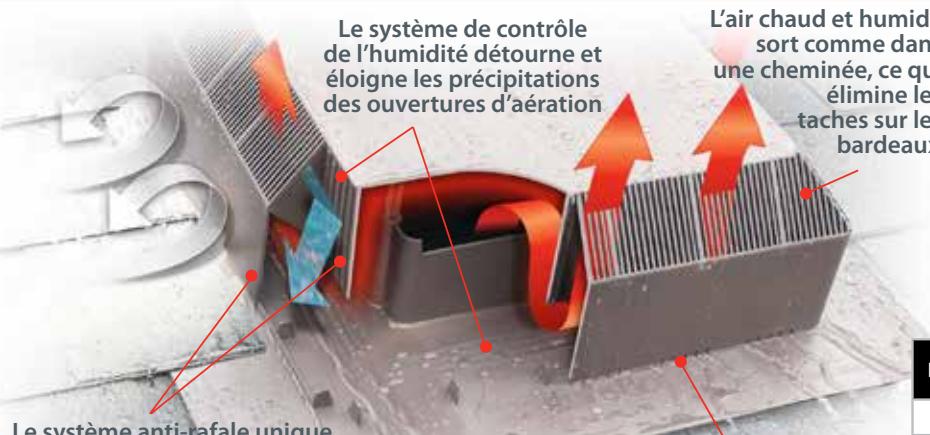

Le système anti-rafale unique empêche la neige et la pluie entraînées par le vent de pénétrer

Ouvertures de drainage permettant à l'eau de s'évacuer

Résiste aux éléments suivants :



Fabriqué pour :



duraflow^{MD} PRO 50




Avec PRO50 de la gamme WeatherPRO^{MD} vous n'aurez plus besoin de vous inquiéter des désagréables conditions météorologiques. Le système anti-rafale unique PRO50 de la gamme WeatherPRO^{MD} empêche la neige entraînée par le vent et la pluie turbulente de pénétrer.

- Convient pour la plupart des pentes de toit
- À l'épreuve des nids d'oiseaux
- Résiste aux chocs à basse température jusqu'à -40°
- Polypropylène résistant aux UV
- Convient pour les pentes de toit de 3/12 à 14/12
- Approuvé par la CSA

CAN. Brevet 2 364 672

50 po² de surface libre nette


DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	60PRO50BL	9	54
Brun	60PRO50BR	9	54
Gris	60PRO50G	9	54
Bois de grange	60PRO50WW	9	54

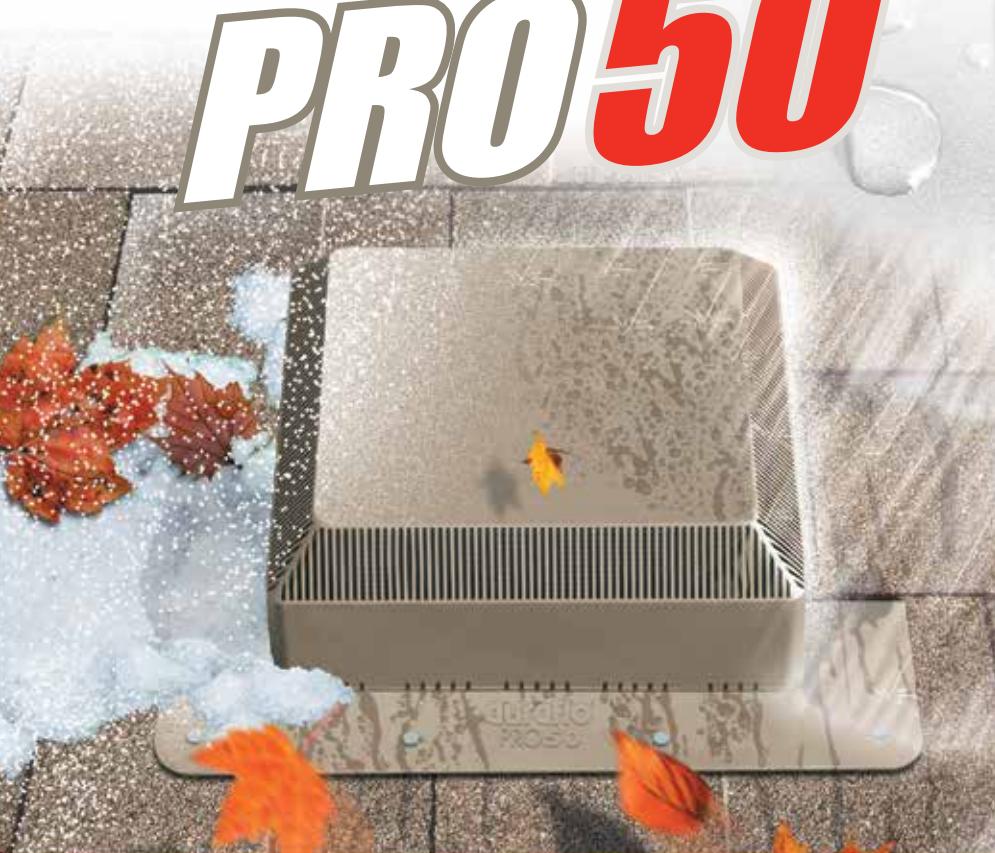

L'air chaud et humide sort comme dans une cheminée, ce qui élimine les taches sur les bardages

Le système anti-rafale unique empêche la neige entraînée par le vent et la pluie turbulente de pénétrer

Ouvertures de drainage permettant à l'eau de s'évacuer

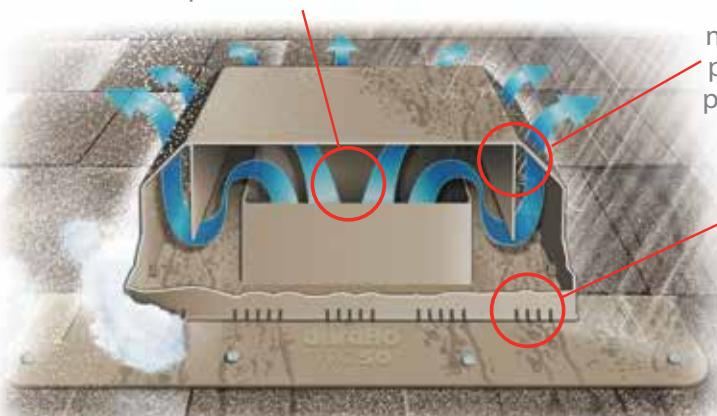

Résiste aux éléments suivants :



Fabriqué pour :



TDI
Texas Department of Insurance

Nous sommes experts en ventilation !

Ventilation de toiture

10

Ventilation de toiture



duraflo^{MD}

Évent de toiture à dessus carré

Un style attrayant au profil bas

- Polypropylène résistant aux UV
- Le grillage moulé est à l'épreuve des nids d'oiseaux.
- Col angulaire détournant l'eau efficacement
- 50 et 75 po² de surface libre nette
- Résiste aux chocs à basse température jusqu'à -40°
- Convient pour les pentes de toit de 3/12 à 12/12

75 po² de surface libre nette

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6075BL	5	80
Brun	6075BR	5	80
Gris	6075G	5	80
Bois de grange	6075WW	5	80

50 po² de surface libre nette

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6050BL	10	80
Brun	6050BR	10	80
Gris	6050G	10	80
Bois de grange	6050WW	10	80

duraflo^{MD}

Évent de toiture grand 6050T

Efficace et s'harmonise bien aux bardaques de bois ou aux bardaques conventionnels

- Polypropylène résistant aux UV
- Collet allongé facilitant l'installation avec les bardaques en bois ou conventionnels
- 50 po² de surface libre nette
- Résiste aux chocs à basse température jusqu'à -40°
- Convient pour les pentes de toit de 3/12 à 12/12

50 po² de surface libre nette

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6050TBL-	8	64
Brun	6050TBR-	8	64
Gris	6050TG-	8	64
Bois de grange	6050TWW-	8	64




Évent de toiture incliné vers l'arrière

Idéal pour les toits à pente prononcée

- Profil bas et incliné vers l'arrière
- Résiste aux égratignures, à la déformation et au bossellement
- Convient pour les pentes de toit de 3/12 à 14/12

61 po² de surface libre nette

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6065BL	12	144
Brun	6065BR	12	144
Gris	6065G	12	144
Bois de grange	6065WW	12	144

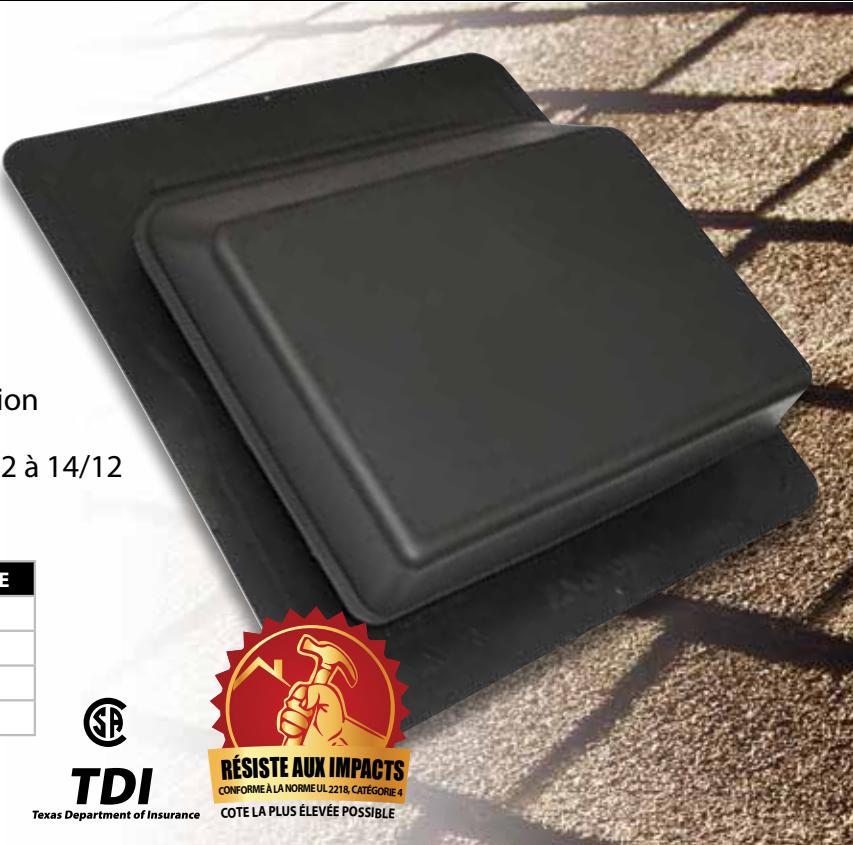

Évent de toiture laissant pénétrer la lumière

Évent de puits de lumière translucide

Un puits de lumière pour les remises, les garages et les granges

- 50 et 75 po² de surface libre nette
- Laisse pénétrer un éclairage naturel
- Évacue l'air chaud et les émanations
- Bord large facilitant l'installation

75 po² de surface libre nette

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
75 po ²	5975C	5	80
75 po ²	5975B	6	96

50 po² de surface libre nette

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
50 po ²	5950C	6	96



Nous sommes experts en ventilation !

Ventilation de faîte

duraflow^{MD}

PRORidge

PRORidge SOLID

- Polypropylène résistant aux UV


Connecteurs à verrouillage garantissant une installation fixe

A

TDI
Texas Department of Insurance

GARANTIE WeatherPRO^{MD} de 35 ANS LIMITÉE

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	A	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6094BL	12-1/4	12	108

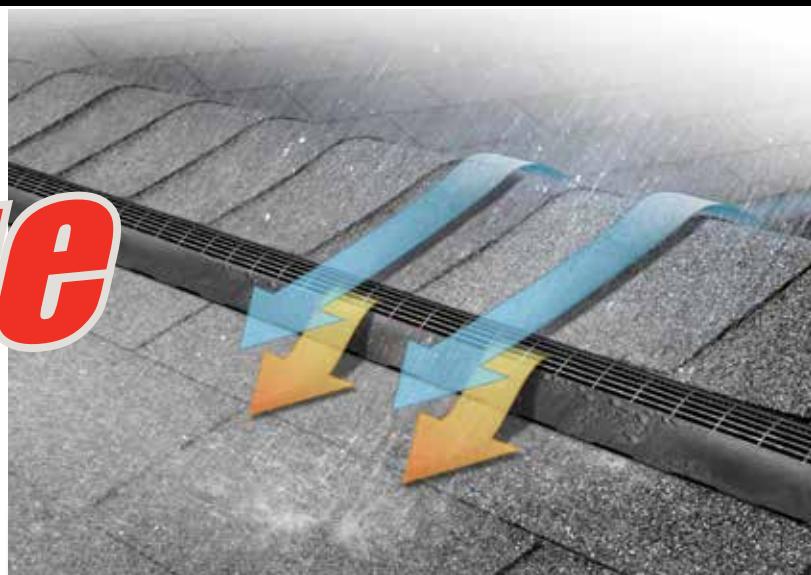

Le système anti-rafale WeatherPRO^{MD} à technologie AirFoil

- 18,3 po²/pi linéaires de surface libre nette
- Polypropylène résistant aux UV
- Supports à clou moulés
- Moustiquaire à code réglementaire
- Souplesse TriFold pour utilisation sur des pentes 3/12 à 12/12
- Clouage manuel seulement



duraflow^{MD}

Ridge Vent

Installation à la clouseuse

- Le système anti-rafale extérieure pour prévenir l'infiltration des précipitations
- Bandé de clouage supportée pour l'installation sur le faîte
- Une grille aux normes CSA offre 14,68 pouces carrés de ventilation par pied linéaire
- Longueur : 4 pi • Largeur : 16 po
- Épaisseur : 5/8 po

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	A	QTÉ/BOÎTE.
Noir	6059BL	12-7/8	14

Pour utilisation sur des pentes 3/12 à 16/12

duraflow^{MD} Ridge Roll

Le système anti-rafale extérieure



- Installation à la cloueuse
- Ligne de clous en relief pour une application rapide
- Durable et résistant à la compression
- Offert avec filtre ou sans filtre
- Clous compris
- 12,75 po²/pi linéaires de surface libre nette
- Longueur : Rouleaux de 25 pi
- Largeur : 14 3/4 po
- Épaisseur : 5/8 po
- Le système anti-rafale interne pour une protection très efficace pour empêcher la pluie, la neige et les insectes de pénétrer

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BOÎTE.	PALETTE
Noir	6025BL	1	18
Noir, avec filtre	6025BLF	1	18



CLASSE
OURAGAN DE
CATÉGORIE 2

duraflow^{MD} Ridge Roll

Fibre naturelle à 100 %



- Approuvé par le TDI
- Installation facile
- Clous compris
- 15 po²/pi linéaires de surface libre nette
- Longueur : Rouleaux de 20 pi
- Largeur : 60RVA20MET – 11 1/2 po
- 60RVA208 – 8 po
- 60RVA20US – 10 1/2 po
- Épaisseur : 3/4 po

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/ BOÎTE.	PALETTE
Noir	60RVA20MET	1	36
Noir	60RVA208	1	-
Noir	60RVA20US	1	36




CLASSE
OURAGAN DE
CATÉGORIE 2

Nous sommes experts en ventilation !

Ventilation d'échappement

duraflow^{MD}

ÉVENT D'ÉVACUATION POUR TOITURE

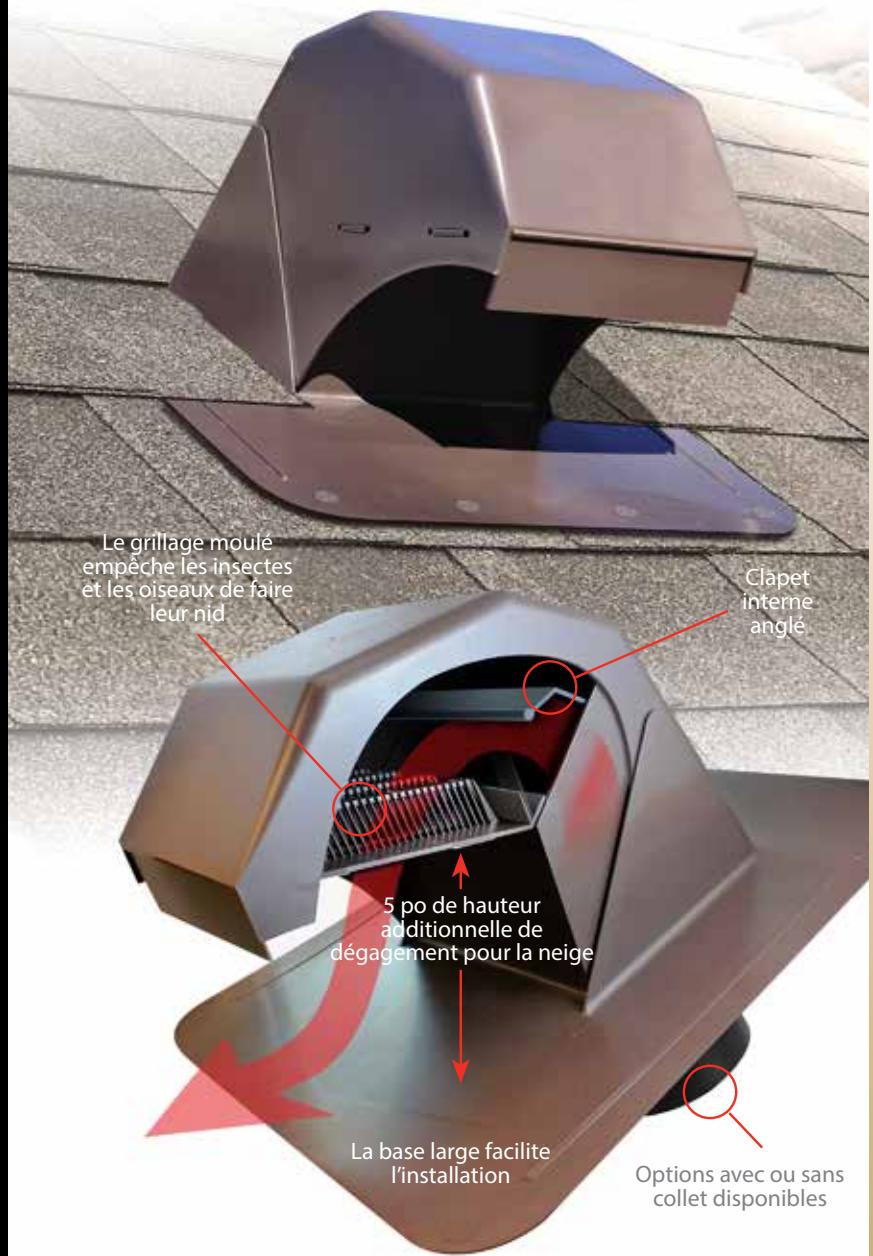

Résiste aux éléments suivants :



RÉSISTE À
L'ÉCRASEMENT,
AUX BOSSELURES

Fabriqué pour :



APPROUVÉ
PAR LA
CSA



Pour les événements d'évacuation de salle de bains et les hottes de cuisinière à haut rendement

- Protection contre les intempéries avec une hauteur additionnelle de 5 po de dégagement pour la neige
- La conception brevetée ajoute une protection additionnelle contre les intempéries, dirige et dévie les précipitations loin des ouvertures de l'évent
- Le clapet peut s'ouvrir même avec les événements d'évacuation de salle de bains moins performants
- Se raccorde à un conduit de 4, 5 ou 6 po
- Collet additionnel offert convenant aux conduits de 6, 7 et 8 po
- Couleurs disponibles : noir, brun
- 20 po² de surface libre nette si utilisé comme événement d'admission (retirez le clapet)
- É.-U. Brevet no 10 267 533

60PRO30 ÉVENT D'ÉVACUATION POUR SALLE DE BAINS – AVEC COLLET

S'utilise aussi avec les hottes de cuisinières standard

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	60PRO30BL	1	24
Brun	60PRO30BR	1	24

60PRO31 ÉVENT D'ÉVACUATION POUR SALLES DE BAINS – SANS COLLET

S'utilise aussi avec les hottes de cuisinières standard


DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	60PRO31BL	1	24
Brun	60PRO31BR	1	24

COLLET ADAPTATEUR POUR ÉVENT D'ÉVACUATION 4, 5 ET 6 PO

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6030-4BC	8	144

duraflow^{MD}

ÉVENT D'ÉVACUATION DE TOITURE POUR SÉCHEUSE

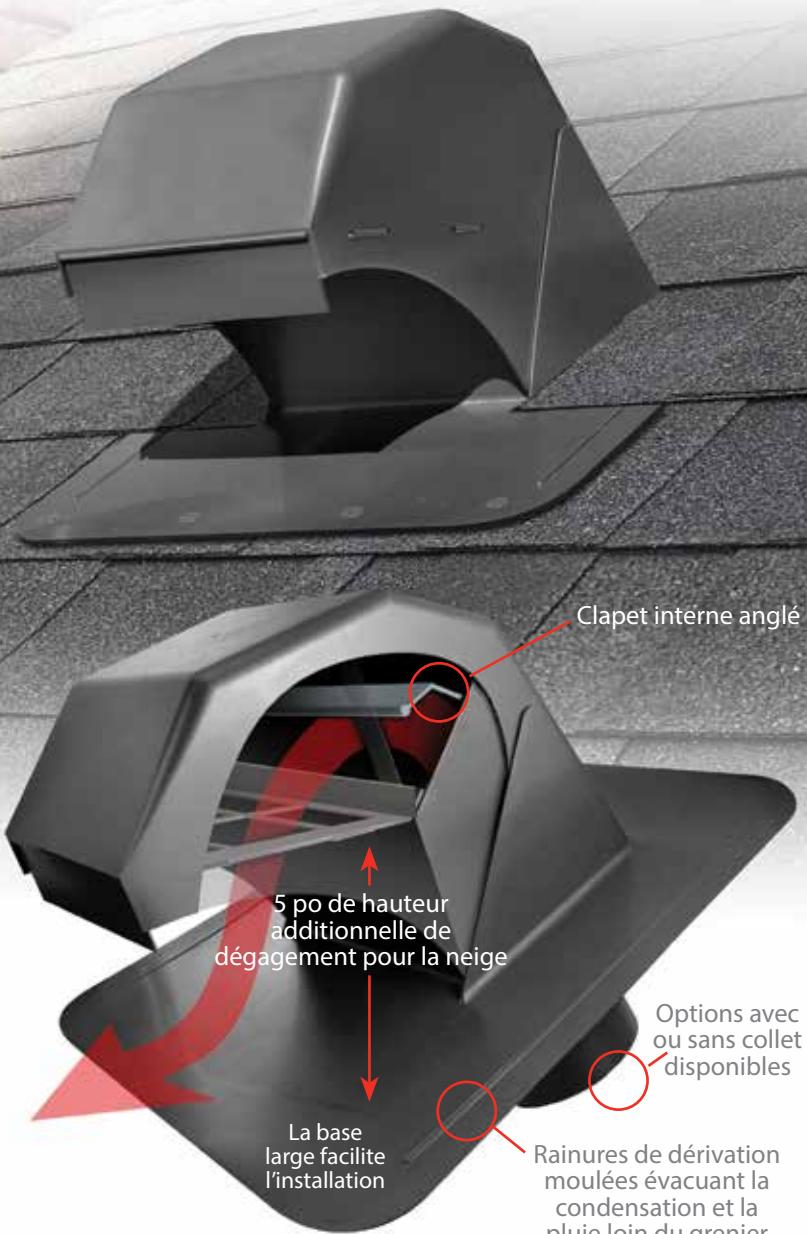

Résiste aux éléments suivants :



VENT



NEIGE



PLUIE



RAYONS UV



RÉSISTE À L'ÉCRASEMENT, AUX BOSSELURES

Fabriqué pour :



INSTALLATIONS AU FROID



MANUTENTION LÉGÈRE



Idéal pour les condominiums, les maisons de ville, les édifices à logements et les maisons avec salle de lavage à l'étage supérieur

- Procure une protection contre les intempéries avec une hauteur additionnelle de 5 po de dégagement pour la neige.
- Se raccorde à un conduit de 4, 5 ou 6 po.
- Collet additionnel offert convenant aux conduits de 6, 7 et 8 po.
- Couleurs disponibles : noir, brun
- É.-U. Brevet no 10 267 533

6032

ÉVENT D'ÉVACUATION DE TOITURE POUR SÉCHEUSE – AVEC COLLET

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6032BL	1	24
Brun	6032BR	1	24

6033

ÉVENT D'ÉVACUATION DE TOITURE POUR SÉCHEUSE – SANS COLLET

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6033BL	1	24
Brun	6033BR	1	24

COLLET ADAPTATEUR POUR ÉVENT D'ÉVACUATION 4, 5 ET 6 PO

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6030-4BC	8	144

Nous sommes experts en ventilation !

Ventilation d'échappement de toiture

duraflo^{MD} Ventilation d'échappement

duraflo^{MD}

Sécheuse / salle de bain de nouvelle génération
Évent d'évacuation de toiture



Emboîtez simplement la grille pour utiliser l'évent comme un **évent d'évacuation de salle de bain**

OU

Utilisez l'évent sans grille comme un **évent d'évacuation de sécheuse**

Un évent d'évacuation de toiture pour sécheuse et salle de bain combinant deux fonctions en une

Un seul numéro de pièce pour deux applications

- grille emballée séparément de l'évent, utilisée dans les installations d'évacuation de salle de bain ou éliminée dans les installations d'évacuation de sécheuse

Conforme au code de l'IRC, sections M1502.3 et M1502.3.1.

- Ouverture élargie au niveau de la sortie de conduits pour répondre aux exigences du code avec un flux d'air amélioré
- 15 pouces carrés d'espace libre net sans grille
- Collier de tuyau amovible de 4 pouces pour faciliter l'installation
- Emplacement des clous marqués sur l'embase pour une installation plus facile et plus rapide
- Léger et durable
- Garantie de 15 ans

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Évent avec Collier 4 po	Noir	6014BL	6
	Brun	6014BR	6
	Bois de grange	6014WW	6

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Évent sans Collier 4 po	Noir	6015BL	10
	Brun	6015BR	10
	Bois de grange	6015WW	10



Comprend CSA approuvé 6008 modèle évent



Évent d'évacuation pour salle de bains avec clapet et collet intégrés

- Corps sans joint très étanche
- Évacue la ventilation de salle de bains par le toit
- Se fixe à un conduit de 4 po ou de 5 po
- Moustiquaire à code réglementaire

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6011BL	6	108
Brun	6011BR	6	108
Bois de grange	6011WW	6	108

Évent d'évacuation pour salle de bains avec clapet et collet séparés

- Corps sans joint très étanche
- Le collet est détaché pour permettre aux différents professionnels du bâtiment de travailler de manière indépendante
- Évacue la ventilation de salle de bains par le toit
- Se fixe à un conduit de 4 po ou de 5 po
- Moustiquaire à code réglementaire

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6010BL	8	144
Brun	6010BR	8	144

Évent d'évacuation pour salle de bains avec clapet

- Corps sans joint très étanche
- Évacue la ventilation de salle de bains par le toit
- Se fixe à un conduit de 4 po ou de 5 po
- Moustiquaire à code réglementaire

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6008BL	4	192
Brun	6008BR	4	192
Bois de grange	6008WW	4	192

Collet adaptateur pour événement pour salle de bains et sécheuse évacuant par le toit

- Se fixe à un conduit de 4 po ou de 5 po


DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6010-1BC	8	384

Ventilation d'échappement

Évent de toiture pour sécheuse à clapet et collet intégrés

- Corps sans joint très étanche
- Se fixe à un conduit de 4 po ou de 5 po
- Ouverture à grande grille procurant une aération de sécheuse sécuritaire


DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6013BL	6	108
Brun	6013BR	6	108
Bois de grange	6013WW	6	108

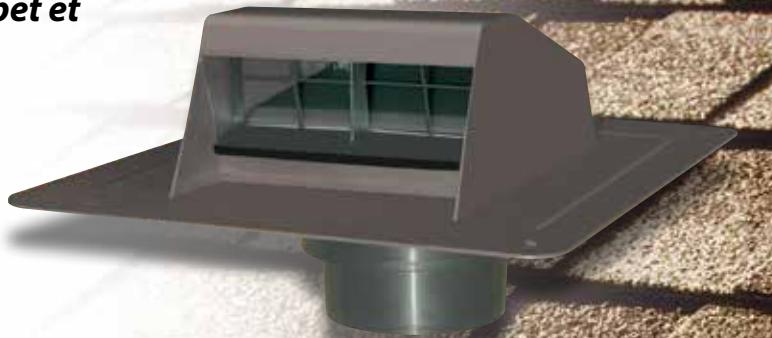

Évent de toiture à clapet pour sécheuse

- Corps sans joint très étanche
- Évacue l'air de la sécheuse à linge par le toit
- Idéal pour les condominiums, les maisons en rangée, les appartements et les salles de lavage situées à l'étage
- Ouverture à grande grille procurant une aération de sécheuse sécuritaire

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6012BL	4	192
Brun	6012BR	4	192

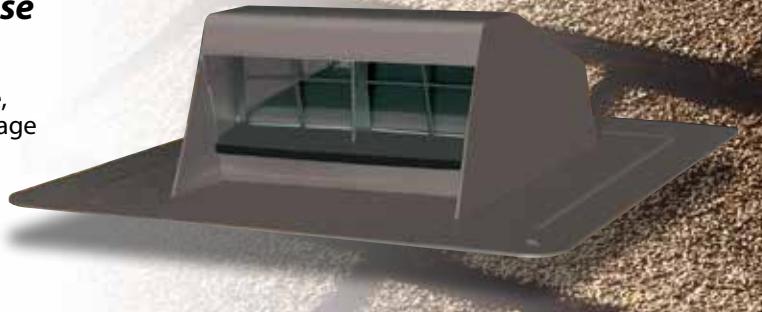

Évent d'évacuation pour hotte de cuisinière à collet intégré

- Corps sans joint très étanche
- Évacue l'air des hottes de cuisinière et des autres grands ventilateurs par le toit
- Se fixe à des conduits de 6 po, 7 po ou 8 po
- Système à doubles clapets prévenant le refoulement d'air et l'infiltration des précipitations

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6020BL	2	24
Brun	6020BR	2	24



Collet adaptateur pour événement d'évacuation de hotte de cuisinière

- Se fixe à des conduits de 6 po, 7 po ou 8 po

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6021-4BC	8	144



duraflow^{MD}

Collet adaptateur

AVEC CLAPET INTÉGRÉ

**Changez un évent de toiture
en évent d'évacuation pour
salle de bains !**

Installez l'évent de toiture sur le nouveau collet adaptateur

Conception à double clapet



Ajoutez la protection contre les intempéries du PROSlantBack aux ventilateurs d'évacuation pour salle de bains !

- Le clapet intégré prévient les refoulements d'air.
- La base large clouable de grande dimension fonctionne avec tout système de toiture.
- Idéal pour une maison neuve et pour une maison déjà construite
- S'installe facilement sur le dessus du plafage de toit ou à partir de l'intérieur du grenier.
- Se raccorde à un conduit souple de 4, 5 ou 6 po.
- Offert en noir seulement.
- É.-U. Brevet no 10 180 260

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	DIM.	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	6035BL	14 po x 14 po	4	72

Nous sommes experts en ventilation !



duraflo^{MD} *Solin de base* *en thermoplastique*



- Convient pour les pentes de toit de 2/12 à 12/12
- Polypropylène résistant aux UV
- Déflecteurs d'eau intégrés
- Résiste aux chocs à basse température jusqu'à -40°

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE	PALETTE
DIAMÈTRE DE TUYAU DE 1,5 po, BRIDE DE 15 x 13 po			
Noir	551101BL	12	384
DIAMÈTRE DE TUYAU DE 2 po, BRIDE DE 15 x 13 po			
Noir	551102BL	12	384
DIAMÈTRE DE TUYAU DE 3 po, BRIDE DE 16 1/4 x 16 1/4 po			
Noir	551103BL	12	192
Brun	551103BR	12	192
Gris	551103G	12	192
Bois de grange	551103WW	12	192
DIAMÈTRE DE TUYAU DE 4 po, BRIDE DE 18 x 16 1/4 po			
Noir	551104BL	12	192
Brun	551104BR	12	192
Gris	551104G	12	192

duraflo^{MD} StretchFit



MODÈLE : 551222, diamètres de tuyau de 1,5 à 2 po

MODÈLE : 551224, diamètres de tuyau de 3 à 4 po



Le PermOseal^{MD} StretchFit n'exige aucun réglage, aucun découpage ni déchirage !

Le nouveau solin PermOseal^{MD} StretchFit de Duraflo^{MD} est une avancée de la technologie d'étanchéité des solins.

- Polypropylène résistant aux UV
- Déflecteurs d'eau intégrés
- Convient pour les pentes de toit de 2/12 à 12/12
- Offert en noir, brun, gris et bois de grange

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE	PALETTE
DIAMÈTRES DE TUYAU DE 1,5 À 2 po, BRIDE DE 9,25 x 13 po			
Noir	551222BL	12	576
Brun	551222BR	12	576
Gris	551222G	12	576
Bois de grange	551222WW	12	576
DIAMÈTRES DE TUYAU DE 3 À 4 po, BRIDE DE 12 x 15,5 po			
Noir	551224BL	12	384
Brun	551224BR	12	384
Gris	551224G	12	384
Bois de grange	551224WW	12	384

Le joint StretchFit convient à des diamètres de tuyau d'évent de 1,5 à 2 po et de 3 à 4 po



Nous sommes experts en ventilation !

duraflo^{MD} Solins de toiture

22

Solins de toiture



duraflo^{MD} à diamètres multiples 3 diamètres de solins en 1



Coupez et enlevez l'excédent pour les événements à tuyau de 1,5 à 3 po de diamètre

- Convient pour les pentes de toit de 2/12 à 12/12
- Polypropylène résistant aux UV
- Déflecteurs d'eau intégrés
- Résiste aux chocs à basse température jusqu'à -40°

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
DIAMÈTRES DE TUYAU DE 1,5 À 3 po, BRIDE DE 12 x 15 po			
Noir	551233BL	12	384
Noir - En volume	551233BULKBL	40	640



duraflo^{MD} à diamètres multiples 5 diamètres de solins en 1



Brisez le joint et enlevez l'excédent pour les événements à tuyau de 1,25 à 4 pouces de diamètre

- Matériau thermoplastique
- Convient pour les pentes de toit de 3,5/12 à 12/12
- Résistant aux UV et au froid
- Déflecteurs d'eau intégrés

DESCRIPTION	PART #	CTN. QTY	SKID
DIAMÈTRES DE TUYAU DE 1,25 À 4 po, BRIDE DE 13 x 13 po			
Noir	551244BL	12	192

SOLIN À BASE

Souple

duraflow™

*Le matériau technologique
demeure souple dans des
conditions de froid intense*

- Convient pour les pentes de toit de 2/12 à 12/12
- Polypropylène résistant aux UV
- Déflecteurs d'eau intégrés
- Résiste aux chocs à basse température jusqu'à -40°

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
DIAMÈTRE DE TUYAU DE 2 po, BRIDE DE 13 x 15 po			
Noir	551142BL	12	384
DIAMÈTRE DE TUYAU DE 3 po, BRIDE DE 16 1/4 x 18 po			
Noir	551143BL	12	192
DIAMÈTRE DE TUYAU DE 4 po, BRIDE DE 16 1/4 x 18 po			
Noir	551144BL	12	192



Solin pour toitures à pente prononcée

- Conception monopièce brevetée
- Installation facile à base thermoplastique
- Convient pour les pentes de toit de 2/12 à 20/12
- Déchirez le diamètre de bague en fonction des différents diamètres de tuyau
- Double joint, collet No-Calk étanche à l'eau

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
DIAMÈTRES DE TUYAU DE 1,5 À 3 po, BRIDE DE 11 1/4 x 19 po			
Noir	5511930	6	180
DIAMÈTRES DE TUYAU DE 3 À 4 po, BRIDE DE 13 x 20 1/8 po			
Noir	5511931	6	180



Nous sommes experts en ventilation !

duraflo^{MD} Ventilation de pignon

24

Ventilation de pignon



Évent de pignon de style cathédrale

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	SURFACE LIBRE NETTE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
22 po x 28 po Blanc	626110-00	93 po ²	6	48

Évent de pignon octogonal

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	SURFACE LIBRE NETTE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
22 po x 22 po Blanc	626060-00	59 po ²	6	72
22 po x 22 po Blanc	626060-00B	59 po ²	8	96
19 po x 19 po Blanc	626058-00	46 po ²	6	72
19 po x 19 po Blanc	626058-00B	46 po ²	8	96
19 po x 19 po Noir	626058-00BLB	46 po ²	8	96

Évent de pignon rond

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	SURFACE LIBRE NETTE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
22 po Blanc	626055-00	55 po ²	6	72
22 po Blanc	626055-00B	55 po ²	8	96
19 po Blanc	626053-00	43 po ²	6	72
19 po Blanc	626053-00B	43 po ²	8	96
19 po Noir	626053-00BLB	43 po ²	8	96

Évent de pignon carré

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	SURFACE LIBRE NETTE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
17 po X 17 po Blanc	626045-00	46 po ²	6	72
17 po X 17 po Blanc	626045-00B	46 po ²	7	84
15 po X 15 po Blanc	626043-00	37 po ²	6	72
15 po X 15 po Blanc	626043-00B	37 po ²	7	84
15 po X 15 po Noir	626043-00BLB	37 po ²	7	84

Évent de pignon rectangulaire

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	SURFACE LIBRE NETTE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
17 po X 23 po Blanc	626080-00	70 po ²	6	72
17 po X 23 po Blanc	626080-00B	70 po ²	8	96
15 po X 21 po Blanc	626075-00	59 po ²	6	72
15 po X 21 po Blanc	626075-00B	59 po ²	7	84
22 po X 28 po Blanc	626120-00	101 po ²	6	48

Évent de pignon en demi-lune

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	SURFACE LIBRE NETTE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
34 po X 23 po Blanc	626095-00	116 po ²	5	40

Évent de pignon standard

	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	SURFACE LIBRE NETTE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
SS	11 po X 10 po Blanc	620808	21 po ²	12	768
SS	11 po X 10 po Noir	620808BL	21 po ²	12	768
SS	15 po X 15 po Blanc	621212	54 po ²	12	324
SS	15 po X 15 po Noir	621212BL	54 po ²	12	324
SS	11 po X 14 po Blanc	620812	33 po ²	12	576
SS	11 po X 14 po Noir	620812BL	33 po ²	12	576
SS	11 po X 18 po Blanc	620816	60 po ²	12	336
SS	15 po X 20.5 po Blanc	621218	72 po ²	12	324
SS	15 po X 20.5 po Noir	621218BL	72 po ²	12	324



Évent de pignon encastré

	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	SURFACE LIBRE NETTE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
SS	11 po X 10 po Blanc	620808REC	20 po ²	12	768
SS	11 po X 14 po Blanc	620812REC	33 po ²	12	576
SS	15 po X 15 po Blanc	621212REC	51 po ²	13	351



Évent de pignon combiné

	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	SURFACE LIBRE NETTE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
SS	11 po X 10 po Blanc	620808COMB	20 po ²	8	288
SS	11 po X 14 po Blanc	620812COMB	33 po ²	6	-
SS	15 po X 15 po Blanc	621212COMB	51 po ²	6	162



Évents combinés

La meilleure protection contre les intempéries intégrée au pignon

- S'installent à l'endroit pour montrer le profil en relief ou inversés pour montrer le profil encastré
- Les évents arrière inversés empêchent l'infiltration d'eau, s'écoulant vers le bas, en dehors de l'évent
- Les évents de pignon combinés procurent une circulation d'air tout en aidant à bloquer les infiltrations sous les conditions climatiques extrêmes



Nous sommes experts en ventilation !



Évent de soffite rond

- 4 po
- Encastrable avec grille moulée



Plaque de montage pour compteur électrique

17 5/8 x 15 7/8 po



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	SURFACE LIBRE NETTE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	645080-00	NA	10	-



Évent d'évacuation de soffite pour salle de bains

- D'installation facile et finition encastrée
- Nul besoin d'un conduit dans le toit ou dans un mur
- Le clapet simple prévient le refoulement d'air
- Se fixe à un conduit de 4 po ou de 5 po

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	646015	6	216
Brun	646015BR	6	216

Évent de fondation

Application en un seul bloc

- Bloc de dimension impériale standard
- Bloc de dimension métrique
- Brique grand format



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	SURFACE LIBRE NETTE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Noir	649000BL	51 po ²	12	288
Gris	649000G	51 po ²	12	288

Évent de sécheuse

- Convient aux revêtements
- À l'épreuve des nids d'oiseaux




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	641010-00	6	96
Blanc	641010-00B	25	800
Noir	641010-00BLB	25	800


Évent mural de 6 po

- Fonctionne pour l'admission ou l'évacuation



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Sans Collar			
Blanc	646010-00	30	1890
Avec collet			
Blanc	646025-00	12	756
Noir	646025-00BL	12	756

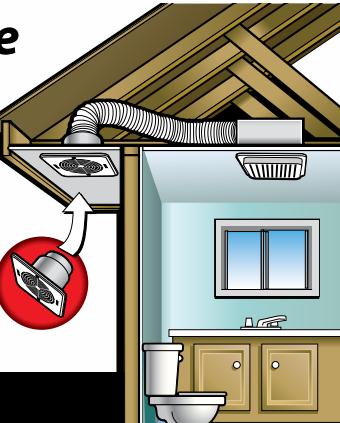

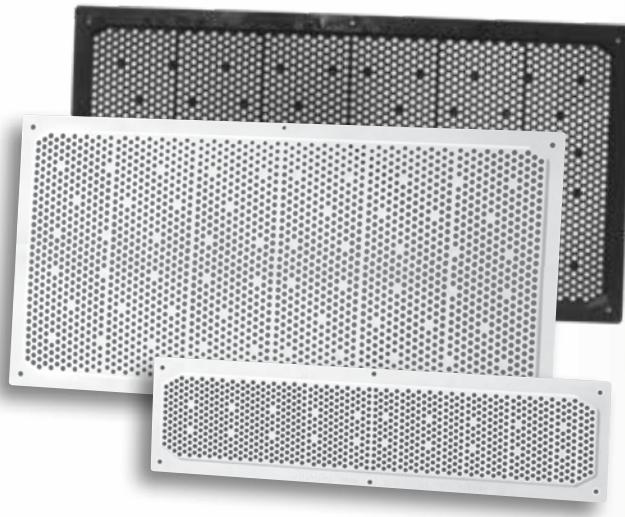

Mini persiennes

- Plastique
- Grillage moulé

Produit offert uniquement par lot de boîtes complètes



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	SURFACE LIBRE NETTE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
1.0 po Blanc	61PML101	0.20 po ²	100	90000
1.5 po Blanc	61PML151	0.43 po ²	100	38400
2.0 po Blanc	61PML201	0.66 po ²	100	10000
2.0 po Noir	61PML201BL	0.66 po ²	100	10000
2.5 po Blanc	61PML251	1.31 po ²	100	14000
3.0 po Blanc	61PML301	1.77 po ²	100	14000
3.0 po Noir	61PML301BL	1.77 po ²	100	14000
4.0 po Blanc	61PML401	2.85 po ²	50	7000
4.0 po Noir	61PML401BL	2.85 po ²	50	7000
5.0 po Blanc	61PML501	3.80 po ²	20	2880
6.0 po Blanc	61PML601	5.20 po ²	20	1620

Évent de soffite en plastique

- S'installent facilement sous les surplombs
- Les petites persiennes empêchent les infiltrations d'eau et d'insectes
- 2 événets de soffite de 16 po x 4 po = 1 à 50 po² d'évent de toiture
- 2 événets de soffite de 16 po x 8 po = 2 à 50 po² d'évent de toiture

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	SURFACE LIBRE NETTE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
16 po X 4 po Blanc	641604	18.6 po ²	36	9720
16 po X 4 po Brun	641604BR	18.6 po ²	36	9720
16 po X 8 po Blanc	641608	45.5 po ²	36	4860
16 po X 8 po Noir	641608BL	45.5 po ²	36	4860
16 po X 8 po Brun	641608BR	45.5 po ²	36	4860

Évent de soffite en bande de plastique de 8 pi

- Facile à installer
- Sert à offrir une ventilation de soffite continue
- 2 po de largeur

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	SURFACE LIBRE NETTE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
8 Ft. Blanc	648FTWH	69 po ²	25	-
8 Ft. Brun	648FTBR	69 po ²	25	-
8 Ft. Noir	648FTBL	69 po ²	25	-

Mini persiennes

- Aluminium
- Grillage intégré

Produit offert uniquement par lot de boîtes complètes




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	SURFACE LIBRE NETTE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
1.0 po	61RAA10D	0.20 po ²	250	38700
1.5 po	61RAA15D	0.43 po ²	120	15000
2.0 po	61RAA20D	0.66 po ²	65	8125
2.5 po	61RAA25D	1.31 po ²	85	10625
3.0 po	61RAA30D	1.77 po ²	55	6875
4.0 po	61RAA40D	2.85 po ²	30	3750
6.0 po	61RAA60D	5.20 po ²	8	1000

Nous sommes experts en ventilation !

duraflow^{MD} Accessoires pour revêtement



Gamme festonnée à moulure réversible

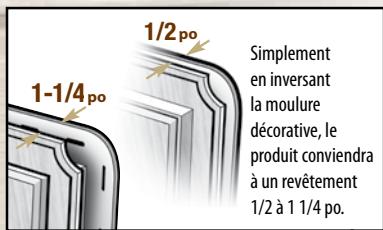

Simplement en inversant la moulure décorative, le produit conviendra à un revêtement 1/2 à 1 1/4 po.



Bloc séparé

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	641020-00	12	2304
Blanc	641020-00B	75	2400
Noir	641020-00BLB	75	2400

Bloc encastré pour prise électrique



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	641040-00	12	2304
Blanc	641040-00B	75	2400
Noir	641040-00BLB	75	2400

Bloc géant



- Dimension de montage de 13 x 9 po
- Moulure décorative réversible

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	641030-00	12	432
Blanc	641030-00B	24	432
Noir	641030-00BLB	24	432

Bloc de série en surface



- Dimension de montage de 4,8 x 4,8 po
- Double 4, 5, 6, 8 et 10
- Triple 3 po
- Recouvrement à la hollandaise

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	641060-00	12	1440
Blanc	641060-00B	30	-
Noir	641060-00BLB	30	-

Bloc pour prise électrique



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	641095-00	12	1260

Bloc affleurant pour prise électrique



- Moulure décorative réversible

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	641050-00	12	1680
Blanc	641050-00B	35	-

Bloc encastré à doubles parois pour prise électrique



- Moulure décorative réversible

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	641090-00	12	1680
Blanc	641090-00B	35	-

Bloc de montage



- Dimension de montage de 5,5 x 6,5 po
- Moulure décorative réversible

DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	641000-00	12	720
Blanc	641000-00B	25	800
Noir	641000-00BLB	25	800

Bloc pour prise électrique




DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	641055-00	12	960



Gamme stratifiée à moulure réversible

La gamme **WeatherPRO^{MD}** se caractérise par des rainures d'égouttement moulées conçues à partir du principe de la tension superficielle. L'eau s'égoutte le long de la surface murale et se dirige dans les rainures d'égouttement pour s'évacuer sur la bride inférieure.



Simplement en inversant la moulure décorative, le produit conviendra à un revêtement de 5/8 po à 1 1/4 po.

WeatherPRO^{MD}

Bloc d'éclairage Pro



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	642145-00	12	1176

WeatherPRO^{MD}

Bloc encastré Pro pour prise électrique



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	642125-00	12	1680

WeatherPRO^{MD}

Bloc encastré divisé Pro



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	642175-00	12	1680

WeatherPRO^{MD}

Bloc de montage mini Pro

• Format de montage de 3,5 x 5 po



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	642135-00	12	1680

Bloc affleurant pour prise électrique



DESC.	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	645000-00	60	5400

Bloc encastré divisé



DESC.	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	645030-00	12	-

Bloc d'éclairage



DESC.	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	645020-00	30	1890

WeatherPRO^{MD} Bloc de surface Pro

- Dimension de montage de 4,8 x 5,8 po



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	642155-00	12	1176

WeatherPRO^{MD} Bloc de montage Pro

- Dimension de montage de 5 x 6 po



DESCRIPTION	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	642165-00	12	1176

Plaque d'évent de sécheuse



DESC.	N° DE PIÈCE	QTÉ/BOÎTE.	PALETTE
Blanc	646004-00	6	300

WeatherPRO^{MD} Rainure d'égouttement de la pluie



Bride inférieure pour la pluie



COMBIEN D'ÉVENTS VOUS FAUT-IL ?

Pour une maison, il faut le même nombre d'admissions (soffites) et de ventilations d'évacuation (de toiture)

Exigences de ventilation pour votre maison

ÉVENT	ESPACE LIBRE NET DES ÉVENTS	NOMBRE D'ÉVENTS REQUIS POUR			
		1 000 pi ²	1500 pi ²	2000 pi ²	2500 pi ²
LE VENTILATEUR - 3 DÉFLECTEURS	130 po ²	1	2	3	4
LE VENTILATEUR - 2 DÉFLECTEURS	95 po ²	2	3	4	5
LE VENTILATEUR - 1 DÉFLECTEURS	48 po ²	4	6	8	10
WEATHERPRO PROTURBO	117 po ²	1	2	3	4
WEATHERPRO 60PRO50	50 po ²	5	8	10	12
WEATHERPRO 60PRO75	75 po ²	4	5	7	8
ÉVENTS DE FAÎTE WEATHERPRO	72 po ²	4	5	7	10
ÉVENTS DE FAÎTE DURAFOLO	58 po ²	4	6	8	10
WEATHERPRO PROSLANTBACK 60PRO50SL	50 po ²	5	8	10	12
6050 À DESSUS CARRÉ	50 po ²	5	8	10	12
6075 À DESSUS CARRÉ	75 po ²	4	5	7	8
6050T ÉVENT DE TOITURE GRAND	50 po ²	5	8	10	12
ÉVENT DE TOITURE INCLINÉ VERS L'ARRIÈRE 6065	61 po ²	4	6	8	9
ROULEAU POUR FAÎTES - 20 pi	300 po ²	16 pi	24 pi	32 pi	40 pi

Notes :

- Pentes de 3/12 à 12/12
- Les pentes de toit inférieures à 4/12 exigent une double quantité de ventilation
- Utilisez le tableau suivant pour déterminer combien d'évents il faut pour votre grenier
- Le calculateur de ventilation est présenté uniquement à titre de guide; veuillez vous référer au code du bâtiment de votre province pour les exigences de ventilation spécifiques

Index

31

N° DE PIÈCE	N° DE PAGE	N° DE PIÈCE	N° DE PAGE	N° DE PIÈCE	N° DE PAGE	N° DE PIÈCE	N° DE PAGE
551101BL	20	6015BL	16	626080-00B	24	641608BL	27
551102BL	20	6015BR	16	626095-00	24	641608BR	27
551103BL	20	6015WW	16	626110-00	24	642125-00	29
551103BR	20	6020BL	18	626120-00	24	642135-00	29
551103G	20	6020BR	18	641000-00	28	642145-00	29
551103WW	20	6021-4BC	18	641000-00B	28	642155-00	29
551104BL	20	6025BL	13	641000-00BLB	28	642165-00	29
551104BR	20	6025BLF	13	641010-00	26	642175-00	29
551104G	20	6030-4BC	14	641010-00B	26	645000-00	29
551142BL	23	6032BL	15	641010-00BLB	26	645020-00	29
551143BL	23	6032BR	15	641020-00	28	645030-00	29
551144BL	23	6033BL	15	641020-00B	28	645080-00	26
5511930	23	6033BR	15	641020-00BLB	28	646004-00	29
5511931	23	6035BL	19	641030-00	28	646010-00	26
551222BL	21	6050BL	10	641030-00B	28	646015	26
551222BR	21	6050BR	10	641030-00BLB	28	646015BR	26
551222G	21	6050G	10	641040-00	28	646020-00	26
551222WW	21	6050WW	10	641040-00B	28	646025-00	26
551224BL	21	6050TBL-	10	641040-00BLB	28	646025-00BL	26
551224BR	21	6050TBR-	10	641050-00	28	648FTBL	27
551224G	21	6050TG-	10	641050-00B	28	648FTBR	27
551224WW	21	6050TWW-	10	641055-00	28	648FTWH	27
551233BL	22	6059BL	12	641060-00	28	649000BL	26
551233BULKBL	22	6065BL	11	641060-00B	28	649000G	26
551244BL	22	6065BR	11	641060-00BLB	28		
5950C	11	6065G	11	641090-00	28		
5975B	11	6065WW	11	641090-00B	28		
5975C	11	6075BL	10	641095-00	28		
60RVA20MET	13	6075BR	10	641604	27		
60RVA20US	13	6075G	10	641604BR	27		
60RVA208	13	6075WW	10	641608	27		
60PRO30BL	14	6094BL	12				
60PRO30BR	14	61PML101	27				
60PRO31BL	14	61PML151	27				
60PRO31BR	14	61PML201	27				
60PRO50BL	9	61PML201BL	27				
60PRO50BR	9	61PML251	27				
60PRO50G	9	61PML301	27				
60PRO50WW	9	61PML301BL	27				
60PRO50SLBL	7	61PML401	27				
60PRO50SLBR	7	61PML401BL	27				
60PRO50SLG	7	61PML501	27				
60PRO50SLWW	7	61PML601	27				
60PRO75BL	8	61RAA10D	27				
60PRO75BR	8	61RAA15D	27				
60PRO75G	8	61RAA20D	27				
60PRO75WW	8	61RAA25D	27				
60PRO117BL	5	61RAA30D	27				
60PRO117BR	5	61RAA40D	27				
60PRO117G	5	61RAA60D	27				
60PRO117WW	5	620808	25				
60PRO130BL	4	620808BL	25				
60PRO130BR	4	620808COMB	25				
60PRO130G	4	620808REC	25				
60PRO130WW	4	620812	25				
60PRO140BL	4	620812BL	25				
60PRO140BR	4	620812COMB	25				
60PRO140G	4	620812REC	25				
60PRO140WW	4	620816	25				
60PRO150BL	4	621212	25				
60PRO150BR	4	621212BL	25				
60PRO150G	4	621212COMB	25				
60PRO150WW	4	621212REC	25				
6001BL	6	621218	25				
6001BR	6	621218BL	25				
6001G	6	621218BL	25				
6001WW	6	626043-00	24				
6008BL	17	626043-00B	24				
6008BR	17	626043-00BLB	24				
6008WW	17	626045-00	24				
6010-1BC	17	626045-00B	24				
6010BL	17	626053-00	24				
6010BR	17	626053-00B	24				
6011BL	17	626053-00BLB	24				
6011BR	17	626055-00	24				
6011WW	17	626055-00B	24				
6012BL	18	626058-00	24				
6012BR	18	626058-00B	24				
6013BL	18	626058-00BLB	24				
6013BR	18	626060-00	24				
6013WW	18	626060-00B	24				
6014BL	16	626075-00	24				
6014BR	16	626075-00B	24				
6014WW	16	626080-00	24				



Nous sommes experts en ventilation !

LA VENTILATION, C'EST NOTRE TRAVAIL

Systèmes de ventilation **duraflow^{MD}**

Les produits Duraflo offrent une protection exceptionnelle contre les infiltrations. Beaucoup de nos produits novateurs ainsi que ceux de la gamme WeatherPRO^{MD} ont été conçus pour faciliter l'installation. La résistance aux chocs à basse température, les systèmes de déflecteurs brevetés, la protection contre les rayons UV et la gamme de couleurs des produits Duraflo en font un choix incontournable dans l'industrie de la construction.



Canplas Industries Ltd.
500 Veterans Dr., P.O. Box 1800
Barrie, Ontario
Canada L4M 4V3

1-800-461-3361

Courriel : duraflo@canplas.com
www.duraflo.com

canplas^{MD}