

LISTE DE PRIX


C39-FR-0420

Rev. 13 août 2021



éndura^{MD}
TECHNOLOGIES DE SÉPARATION

GESTION DE LA GRAISSE

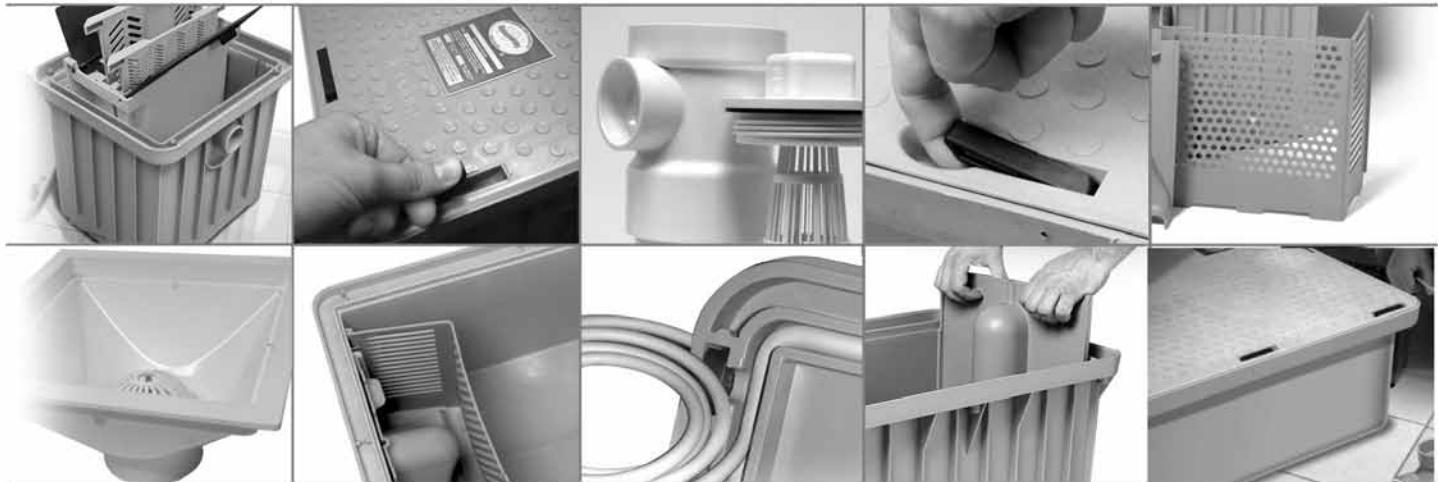

1 AVRIL 2020

Remplace la liste C39-FR-0119 (1 JANVIER 2019)

Les prix affichés sur notre site Web constituent la liste de prix en vigueur actuellement et peuvent être différents de ceux apparaissant dans notre liste de prix sur papier. Veuillez visiter le site www.canplasplumbing.com pour obtenir les plus récentes informations.

www.endurainterceptor.com

1-800-461-5300

GESTION DE GRAISSE

LISTE DE PRIX C39-FR-0420 1 AVRIL 2020

MODALITÉS DE VENTE

1. Généralités

Sauf dispositions contraires convenues par Canplas, toutes les ventes sont sous réserve des modalités qui suivent. Canplas se réserve le droit de modifier ces modalités à son entière discréction et sans préavis.

2. Prix

Tous les prix indiqués ou publiés sont FAB en partance de l'usine de Canplas ou d'un entrepôt agréé. Les prix publiés peuvent faire l'objet de changements sans préavis jusqu'à ce que les commandes soient acceptées par l'émission d'une confirmation de commande. Canplas peut accepter par écrit de protéger des prix pour une période prolongée, dans le cadre d'un projet ou d'une proposition spécifique. Les commandes peuvent être expédiées entièrement ou en partie à la discréction de Canplas et seront facturées dès l'expédition. Toutes les ventes, taxes du fabricant et tout autre frais prélevé ou imposé par une autorité gouvernementale intérieure ou extérieure sur toute marchandise vendue ou sous contrat en vue de la vente seront payés par l'acheteur et ajoutés au prix d'achat, à moins qu'un certificat valide d'exemption de taxes ou d'impôts soit présenté au vendeur.

3. Modalités de paiement

À moins que d'autres modalités de paiement soient convenues par écrit par Canplas ou autrement indiquées dans des listes de prix publiées, le paiement est exigible à la livraison des produits. Le cas échéant, les remises en argent, exprimées en pourcentage, sont calculées sur le prix net facturé avant les taxes, les frais de transport ou autre frais et peuvent seulement être déduites d'un paiement si Canplas reçoit le paiement de la part de l'acheteur à la date d'échéance ou avant. Des frais d'intérêt seront facturés à un taux de 1,5% par mois, ce qui équivaut à un taux annuel de 18%, sur tous les comptes en souffrance. L'octroi de crédit par Canplas se fonde sur l'évaluation de la situation financière de l'acheteur. Si une telle situation financière ne justifie pas le maintien d'un envoi par crédit, Canplas peut exiger le paiement total ou un paiement partiel à l'avance.

4. Commandes

Toutes les commandes de l'acheteur sont conditionnelles à une approbation de crédit satisfaisante par Canplas. Les valeurs minimales de commandes seront publiées dans la liste de prix applicable ou convenues par écrit par Canplas. Une fois confirmées par Canplas, les commandes de produits sur mesure, fabriqués selon les spécifications de l'acheteur, et les commandes de grosses quantités de produits non tenus en stock ne peuvent être annulées, modifiées ou retournées sans le consentement écrit de Canplas.

5. Expédition

Toutes les expéditions sont FAB en partance de l'usine de Canplas ou de l'entrepôt agréé. Les calendriers de livraison indiqués dans un devis ou une confirmation de commande sont approximatifs. L'expédition sera effectuée dans une proximité raisonnable du calendrier de livraison indiqué. Les commandes prépayées seront expédiées selon la méthode la plus économique, à la discréction de Canplas. Dans le cas où le client choisit une autre méthode à un tarif plus élevé, la différence sera facturée au client.

6. Responsabilités liées à l'expédition

La responsabilité de Canplas prend fin au moment où le transporteur appose sa signature qui confirme que l'expédition est en règle. Canplas ne sera responsable en aucun cas de dommage occasionné par un retard dans l'expédition, que la raison du retard relève ou non du contrôle de Canplas. Canplas n'assumera aucune responsabilité pour les produits perdus ou endommagés durant le transport. Canplas n'est pas responsable de pertes ou dommages des biens au cours du transport; de retards du transporteur dans la livraison d'expéditions; ni de dommages occasionnés par un retard ou par un incident comme un incendie, une explosion, une catastrophe naturelle, une grève ou tout autre différend avec des travailleurs, une pénurie de matériau ou de main-d'œuvre, des retards dans le transport, des restrictions gouvernementales, une guerre, une émeute, des mouvements populaires ou toute autre raison échappant au contrôle de Canplas. Dans les cas où un manque ou un dommage est apparent, le transporteur doit l'inscrire sur la facture de transport au moment de la livraison. En cas de dommages dissimulés, il faut communiquer immédiatement avec le transporteur afin qu'il procède à l'inspection de l'expédition endommagée. Ne retournez pas les biens endommagés.

7. Biens retournés

Avant de renvoyer des produits pour quelque raison que ce soit, l'acheteur doit obtenir un formulaire d'autorisation de retour de marchandise (RGA) auprès de Canplas et le formulaire doit accompagner la marchandise retournée. Pour les biens retournés admissibles à un crédit, une charge de réapprovisionnement de 25 % sera appliquée au crédit afin de couvrir les frais de manutention, d'inspection ou de remballage. L'acheteur doit s'acquitter des frais de transport pour les produits retournés, à moins d'une autorisation contraire de la part de Canplas. Les produits doivent être reçus dans un bon état qui permet leur revente et, le cas échéant, dans la caisse ou boîte d'origine contenant la quantité complète. Canplas se réserve le droit de refuser le retour de certains produits, tels que des configurations personnalisées, des produits surannés, des quantités excessives ou d'autres produits spécialisés. Canplas peut, à son entière discréction, exiger la destruction plutôt que le retour d'un produit en échange d'un crédit.

8. Modifications des produits

Canplas se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits à son entière discréction et sans assumer d'autres obligations.

9. Force majeure

Canplas ne sera pas tenu responsable pour tout retard d'exécution ou inexécution aux présentes ni pour tout dommage ou perte de quelque nature, direct ou indirect, subi par l'acheteur, les acheteurs ultérieurs, les utilisateurs finaux du bien ou toute autre personne, pour une raison qui échappe au contrôle raisonnable de Canplas, incluant entre autres, une modification de prix, un retard de livraison, une grève, un lock-out, un incendie, une inondation, des mouvements populaires, une émeute, une guerre, une catastrophe naturelle, un embargo, une pénurie de main-d'œuvre, un arrêt ou un ralentissement de travail, un accident, un bris, un retard dans la fabrication, le transport ou la livraison de biens, une pénurie de matériaux ou de fournitures ou des lois ou règlements gouvernementaux.

10. Divers

Les noms de produits indiqués dans les documents publiés, électroniques ou imprimés de Canplas servent uniquement à des fins d'identification. Toutes les marques de commerce, déposées ou non, appartiennent à leur propriétaire respectif.

11. Loi applicable

Cette entente et tous les droits et obligations connexes sont régis par les lois de la province de l'Ontario et toute poursuite conformément aux présentes doit être déposée dans un tribunal compétent dans la province de l'Ontario.

12. Garantie

Les produits Canplas sont soigneusement inspectés à la recherche de vices de fabrication; cependant, il n'est pas toujours possible de détecter les vices dissimulés. Sauf indication contraire par écrit, la garantie des produits Canplas se limite au remplacement, sans frais, des produits qui, après évaluation, sont reconnus comme comportant un vice de fabrication, dans les six mois suivant la date de livraison, et à condition que Canplas ait eu la chance de vérifier le produit considéré comme défectueux et l'installation ou l'usage qui en est fait. AUCUNE GARANTIE N'EST OFFERTE POUR COUVRIR LES COÛTS DE RETRAIT, DE RÉINSTALLATION OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS ATTRIBUABLES À DE TELS DÉFAUTS. LES GARANTIES ÉNONCÉES CI-DESSUS REPRÉSENTENT LES SEULES GARANTIES OFFERTES PAR LE VENDEUR, ET CE, EXPÉSSEMENT ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Intercepteur de graisse	3
Intercepteur de solids	5
Séparateur de plâtre	5
Composants & Accessoires	7
Drains	10
Grilles pour réservoirs	10

ATTENTION

Installation des raccords filetés

Les meilleures méthodes d'installation des raccords filetés privilégient l'utilisation d'un matériau de scellement adapté, comme du ruban en PTFE ou du mastic de plombier sans huile, tant pour sceller le joint que pour garantir un raccord bien fait et efficace. Ne serrez pas trop fort.



Notre nouveau
site web
Dispositifs :


- Calculateur de calibrage GI
- Listes des prix
- Feuilles de spécs

GESTION DE GRAISSE

LISTE DE PRIX C39-FR-0420 1 AVRIL 2020


ENDURA^{MD} INTERCEPTEURS DE GRAISSE

7-10 GPM UNITÉS COMPACTE




Capacité gal/min - lb	Nº de réf.	Diamètre du raccord	Débit	Capacité de rétention de graisse	Poids à l'expédition	Prix de liste
7/14	3907A02	2 po	7 g.p.m. (0,44 L/sec.)	32 lbs. (14,49 kg)	19 lbs. (8,78 kg.)	801.36
10/20	3910A02	2 po	10 g.p.m. (0,63 L/sec.)	38 lbs. (17,28 kg)	19 lbs. (8,78 kg.)	896.22

15-20 GPM UNITÉS




Capacité gal/min - lb	Nº de réf.	Diamètre du raccord	Débit	Capacité de rétention de graisse	Poids à l'expédition	Prix de liste
15/30	3915A02	2 po	15 g.p.m. (0,95 L/sec.)	35 lbs. (15,94 kg)	25 lbs. (11 kg.)	987.28
20/40	3920A02	2 po	20 g.p.m. (1,26 L/sec.)	76 lbs. (34,65 kg.)	25 lbs. (11 kg.)	1091.08

25 GPM LO-PRO UNITÉS

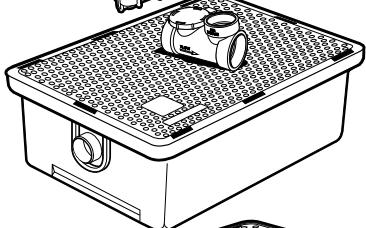


Capacité gal/min - lb	Nº de réf.	Diamètre du raccord	Débit	Capacité de rétention de graisse	Poids à l'expédition	Prix de liste
25/50	3925A02LO	2 po	25 g.p.m. (1,58 L/sec.)	53 lbs. (24,22 kg.)	45 lbs. (20 kg.)	1727.39

25 GPM UNITÉS

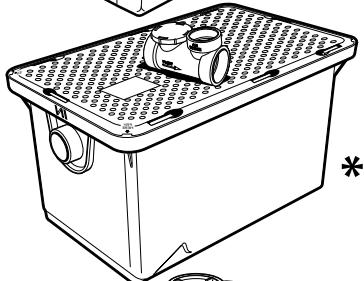


Capacité gal/min - lb	Nº de réf.	Diamètre du raccord	Débit	Capacité de rétention de graisse	Poids à l'expédition	Prix de liste
25/50	3925XTA02	2 po	25 g.p.m. (1,58 L/sec.)	72,55 lbs. (32,90 kg.)	35,61 lbs. (16,15 kg.)	1261.99
25/50	3925XTA03	3 po	25 g.p.m. (1,58 L/sec.)	73,01 lbs. (33,11 kg.)	37,77 lbs. (17,13 kg.)	1296.24

35 GPM UNITÉS

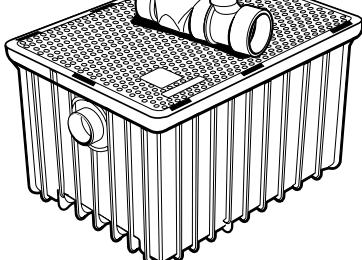

Capacité gal/min - lb	Nº de réf.	Diamètre du raccord	Débit	Capacité de rétention de graisse	Poids à l'expédition	Prix de liste
35/70	3935A03	3 po	35 g.p.m. (2,21 L/sec.)	139 lbs. (62,8 kg.)	54 lbs. (25 kg.)	2365.19
35/70	3935A04	4 po	35 g.p.m. (2,21 L/sec.)	139 lbs. (62,8 kg.)	57 lbs. (26 kg.)	2425.99

50 GPM UNITÉS

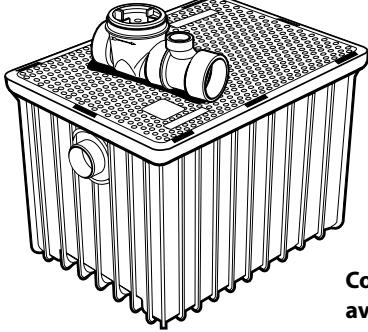

Capacité gal/min - lb	Nº de réf.	Diamètre du raccord	Débit	Capacité de rétention de graisse	Poids à l'expédition	Prix de liste
50/100	3950A03	3 po	50 g.p.m. (3,15 L/sec.)	122 lbs. (55,3 kg.)	65 lbs. (30 kg.)	2732.42
50/100	3950A04	4 po	50 g.p.m. (3,15 L/sec.)	122 lbs. (55,3 kg.)	70 lbs. (32 kg.)	2843.07

Comprend le raccord du régulateur de débit
avec regard de nettoyage et prise d'air.

*



ASME A112.14.3


Garantie à vie limitée s'applique quand la carte de garantie est complétée et renvoyée
moins de 30 jours d'installation, autrement la norme garantie de 12 mois s'applique.

GESTION DE GRAISSE

LISTE DE PRIX C39-FR-0420 1 AVRIL 2020



La solution perfectionnée pour la gestion de la graisse

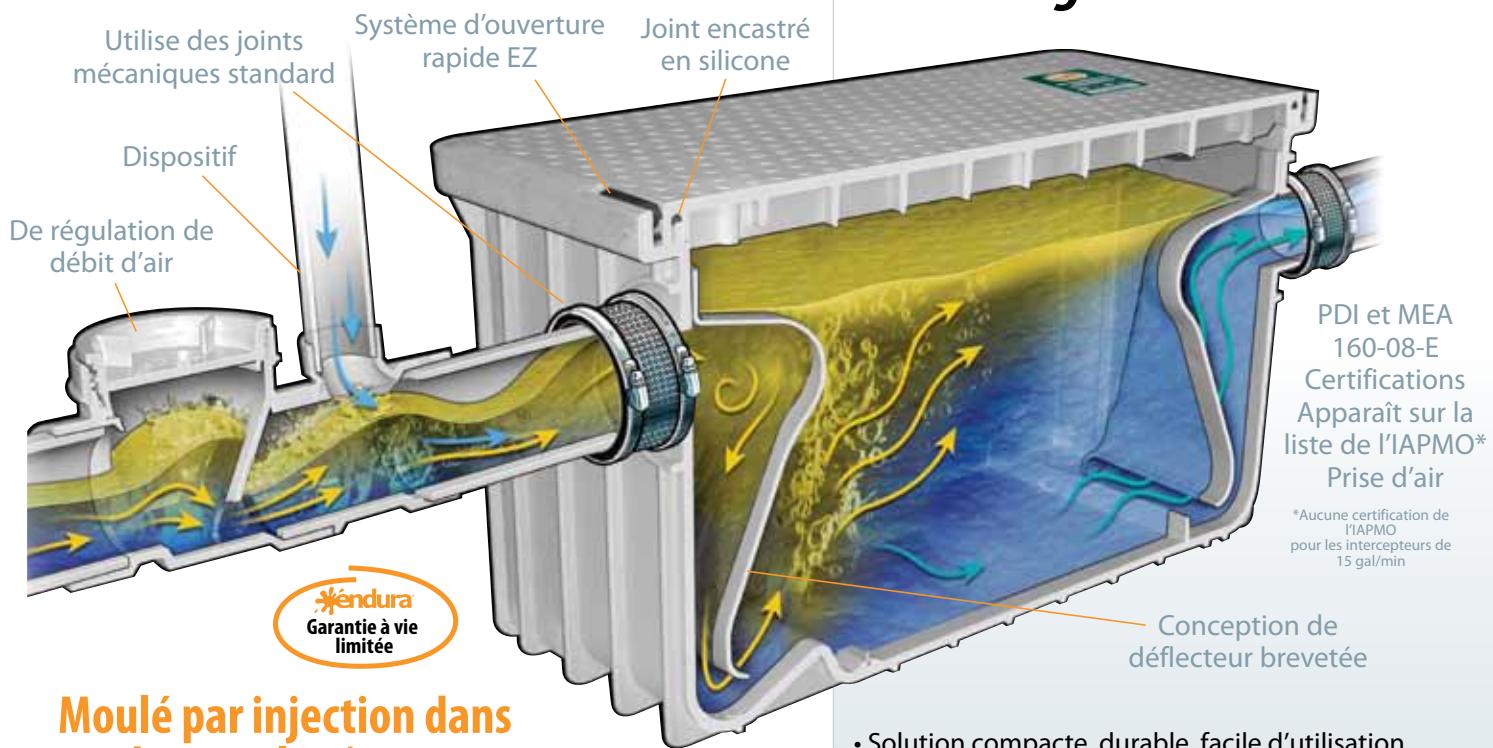

Moulé par injection dans un thermoplastique perfectionné, Endura ne rouille pas et ne s'éaille pas, même dans les conditions les plus extrêmes.

Chaque année, des millions de dollars sont dépensés par les administrateurs des services d'égout et les propriétaires d'établissement afin de combattre l'accumulation de graisse dans les systèmes de plomberie.


L'accumulation de graisse est l'une des principales causes du blocage et du débordement des égouts. Ces débordements constituent un danger pour votre santé, la santé de vos employés, ainsi que celle de vos clients et du grand public. Fabriqué en thermoplastique perfectionné moulé par injection, l'intercepteur de graisse Endura offre aux restaurateurs la meilleure qualité et la meilleure performance disponibles aujourd'hui sur le marché.

- Solution compacte, durable, facile d'utilisation
- Le réservoir monopièce moulé élimine les joints et les fuites possibles
- Capable de fonctionner de façon continue à des évacuations de 104° C (220° F)
- Légers et robustes, les modèles Endura^{MD} ont un poids de 60 % inférieur à celui de tous les modèles équivalents en métal de nos concurrents - facilite l'installation, le transport et le rangement
- Endura peut supporter le poids de piétons et de machinerie légère jusqu'à concurrence de 300 lb.
- Raccordement à l'aide de joints mécaniques permettant l'utilisation de différents types de tuyaux
- Flexibilité d'installation - peut être installé aussi bien sous le plancher que sur le plancher, ou semi-encastré
- Des rallonges modulaires pour 15-50 gpm sont disponibles

éndura^{MD} Intercepteur de solides



Utilise l'ensemble des meilleures caractéristiques de l'intercepteur de graisse Endura au design éprouvé, mais permet désormais la gestion des solides.

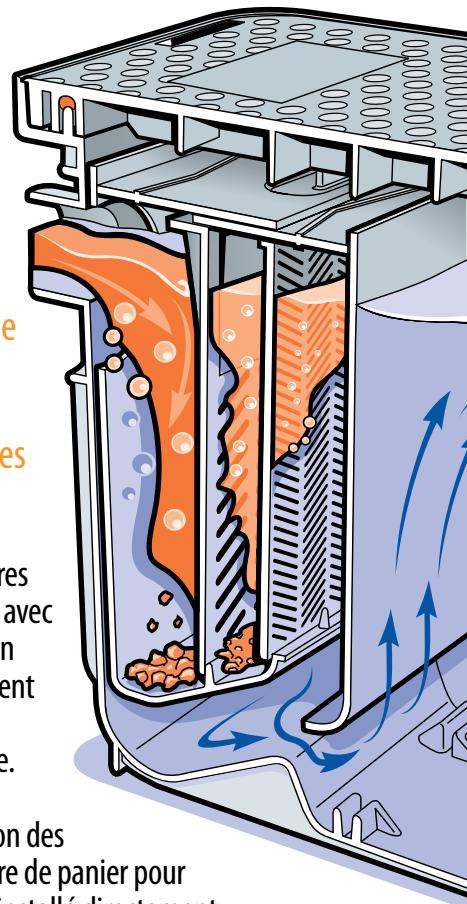

ENDURA Intercepteur de solides			
No de réf.	Material	Diamètre du raccord	Prix de liste
3911A02	Polypropylene	2 po	615.72
3911A03	Polypropylene	3 po	1625.00
4011A04	Polypropylene	4 po	Voir prix de liste C40
Panier pour intercepteur de solides			
3911A-1	Polypropylene	2 po	246.86

Les intercepteurs de matières solides Endura sont offerts avec des diamètres de connexion de 2, 3 et 4 pouces et peuvent supporter un débit allant jusqu'à 125 gallons/minute.

Pour améliorer l'interception des matières solides, l'accessoire de panier pour matières solides peut être installé directement dans les intercepteurs de graisse Endura pleine hauteur à la place du déflecteur d'admission.


Séparateur de plâtre



Ce séparateur peut être utilisé avec une très grande variété d'installations où des matériaux solides doivent être séparés par gravité du débit d'évacuation des eaux usées. Parmi ces matériaux se trouvent le plâtre, l'argile, le sable, les résidus, le gravier et les débris en général.



Séparateur de plâtre Endura			
No de réf.	Capac. du réservoir	Dia. du raccord	Prix de liste
3910PA15	14,6 po x 17,5 po x 16,3 po	2 po	790.30
3920PA15	23,6 po x 17,5 po x 16,3 po	2 po	908.26

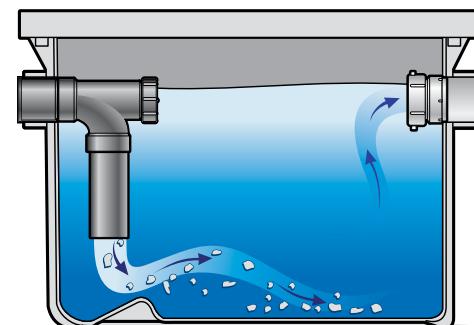

GESTION DE GRAISSE

LISTE DE PRIX C39-FR-0420 1 AVRIL 2020



Conçu pour
la **facilité**



Les commentaires de nombreux utilisateurs furent des éléments clé du développement des modèles Endura XL

Nous nous sommes servis de notre expérience et de notre expertise en matière de fabrication et de distribution, et nous avons intégré le tout aux besoins opérationnels de l'industrie. Nous avons travaillé avec ardeur pour faire en sorte que peu importe votre interaction avec Endura XL, **Canplas facilite la gestion des graisses pour vous !**



Endura
XL150

Endura
XL100

Endura
XL75

N° de réf.	Diamètre du raccord	Débit	Capacité de rétention (ASME 112.14.3)	Charge nominale du couvercle	Prix de liste
AVEC COUVERCLES CLASSIFIÉS POUR CIRCULATION – CSA B481.0 DE TYPE « S »					
4075A04	4 po	75 g.p.m. (4,73 L/s)	253 kg (559 lb)	S	Voir prix de liste C40
40100A04	4 po	100 g.p.m. (6,31 L/s)	480 kg (1058 lb)	S	Voir prix de liste C40
40150A04	4 po	150 g.p.m. (9.46L/sec.)	498 kg (1097 lbs.)	S	Voir prix de liste C40
AVEC COUVERCLES POUR CIRCULATION PIÉTONNIÈRE/LÉGÈRE – CSA B481.0 DE TYPE « M »					
4075A04M	4 po	75 g.p.m. (4,73 L/s)	253 kg (559 lb)	M	Voir prix de liste C40
40100A04M	4 po	100 g.p.m. (6,31 L/s)	480 kg (1058 lb)	M	Voir prix de liste C40
40150A04M	4 po	150 g.p.m. (9.46L/s)	498 kg (1097 lbs.)	M	Voir prix de liste C40




Également disponibles, couvercles de catégorie M (charge d'épreuve supérieure à 4 000 lb) pour applications internes et externes pour circulation piétonnière et légère.

GESTION DE GRAISSE


LISTE DE PRIX C39-FR-0420 1 AVRIL 2020

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DU RÉSERVOIR




Régulateur de débit compact

No de réf.	Débit	Dia. du raccord	Prix de liste
3922107CA	7 g.p.m. (0.44 L/sec.)	2"	59.88
3922110CA	10 g.p.m. (0.63 L/sec.)	2"	59.88
3922115CA	15 g.p.m. (0.95 L/sec.)	2"	59.88
3922120CA	20 g.p.m. (1.26 L/sec.)	2"	59.88
3922125CA	25 g.p.m. (1.58 L/sec.)	2"	59.88



Régulateur de débit avec regard de nettoyage et prise d'air

No de réf.	Débit	Dia. du raccord	Prix de liste
3922107A	7 g.p.m. (0.44 L/sec.)	2 po	59.88
3922110A	10 g.p.m. (0.63 L/sec.)	2 po	59.88
3922115A	15 g.p.m. (0.95 L/sec.)	2 po	59.88
3922120A	20 g.p.m. (1.26 L/sec.)	2 po	59.88
3922125A	25 g.p.m. (1.58 L/sec.)	2 po	59.88



Régulateur de débit avec regard de nettoyage et prise d'air

No de réf.	Débit	Dia. du raccord	Prix de liste
3933125A	25 g.p.m. (1,58 L/sec.)	3 po	59.88
3933135A	35 g.p.m. (2,21 L/sec.)	3 po	59.88
3933150A	50 g.p.m. (3,15 L/sec.)	3 po	59.88
3944235A	35 g.p.m. (2,21 L/sec.)	4 po	103.36
3944250A	50 g.p.m. (3,15 L/sec.)	4 po	103.36



NOTE : Là où les règlements locaux le permettent, une soupape d'admission d'air peut être utilisée comme alternative au réseau de ventilation traditionnel.

Soupape d'admission d'air


No de réf.	Diamètre	Matériel	Prix de liste
392010	1-1/2 po et 2 po	ABS	63.13
392011	1-1/2 po et 2 po	PVC	44.03



NOTE : Tuyau DWV requis pour manchon - par les autres.
392203W requis 6 po tuyau
392204W requis 8 po tuyau

Nécessaire de rallonge du régulateur de débit

No de réf.	Diamètre	Prix de liste
392203W	3 po	24.70
392204W	4 po	32.49




NOTE : Intégrée à la plomberie pour empêcher les blocages causés par les débris.

Pour l'adaptation et le raccordement du siphon aux autres composants, reportez-vous à la liste de prix des raccords et tuyaux ABS ou PVC DWV de Canplas. Tous les raccords et tuyaux de 1-1/2 po dont la description comporte les lettres « SPG » peuvent être installés directement aux moyeux de 1-1/2 po de la crépine de vidange intercalée si nécessaire.

Crépine de vidange intercalée


No de réf.	Matériel	Diamètre	Prix de liste
393243A	ABS	1-1/2 po	59.68
393243AW	PVC	1-1/2 po	59.68



NOTE : Comprend un capuchon d'accès, une crépine et un joint torique.


Capuchon d'accès et crépine de recharge

No de réf.	Matériel	Prix de liste
393243AR	ABS	43.42
393243AWR	PVC	43.42



Déflecteur d'entrée amovible

No de réf.	Capacité du réservoir	Prix de liste
3920A03-3	7-10-15-20-25-35	29.43
3950A03-3	50	149.72




Déflecteur de sortie amovible

No de réf.	Capacité du réservoir	Prix de liste
3910A-4	7-10	42.95

GESTION DE GRAISSE


LISTE DE PRIX C39-FR-0420 1 AVRIL 2020

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DU RÉSERVOIR




Chicanes amovibles en polypropylène

No de réf.	Capacité du réservoir	Prix de liste
3925ALO-3	25LO	28.01



Chicane diffuseuse

No de réf.	Capacité du réservoir	Prix de liste
3935A03-4	25ALT-35-50	156.78




Diffuseur directionnel

No de réf.	Capacité du réservoir	Prix de liste
3910A-3	7-10	27.76



Joint de couvercle en caoutchouc silicone


No de réf.	Capac. du réservoir	Prix de liste
3910A-5	7-10-15C	26.67
3920A-5	15-20-25	33.69
3935A-5	25LO-35-50	41.16
3925XT-3	25XT	45.92



NOTE : L'assemblage du couvercle ne comprend pas la plaque PDI, laquelle doit être récupérée sur l'ancienne boîte.

Couvercle de recharge du réservoir

No de réf.	Capacité du réservoir	Prix de liste
3910A-2ARPL	7-10-15C	267.97
3920A-2ARPL	15-20-25	344.12
3925A-2ARPL	25XT	374.82
3935A-2ARPL	25LO-35-50	426.68




*Le nécessaire comprend 4 composants de verrouillage et 4 pivots de recharge.

**Le nécessaire comprend 4 composants de verrouillage (2 gauche / 2 droite) et 4 pivots de recharge.

Fermetures de remplacement

No de réf.	Capac. du réservoir	Prix de liste
3920A-9RPL*	20-25	52.40
3935A-6RPL**	25LO-25XT-35-50	52.40

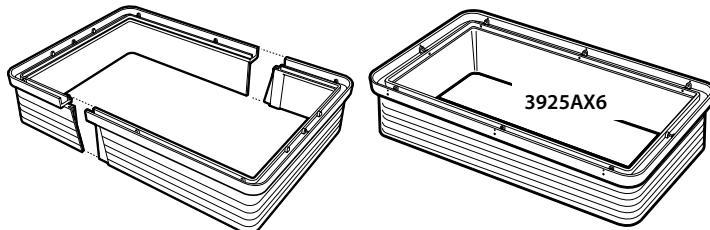

Rallonges pour intercepteurs de graisse Endura


No de réf.	Capac. du réservoir	Prix de liste
3920AX6	15-20-25	599.51
3925AX6	25XT	842.02
3935AX6	25LO-35-50	898.64



Pièces de fixation de recharge et nécessaire de remise à neuf pour le réservoir


No de réf.	Contenu	Prix de liste
3920AR	2x insert/vis	7.48

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DU RÉSERVOIR

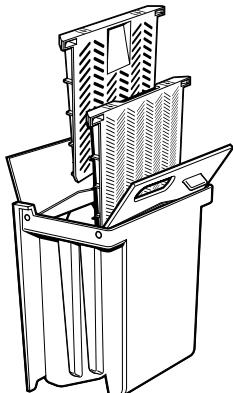


Panier pour intercepteur de solides

No de réf.	Diamètre	Prix de liste
3911A-1	N/A	246.86




Intercepteur de solides - Filtre grossier

No de réf.	Capacité du réservoir	Prix de liste
3911-2	N/A	20.33



Intercepteur de solides - Filtre fin

No de réf.	Capacité du réservoir	Prix de liste
3911-3	N/A	20.33

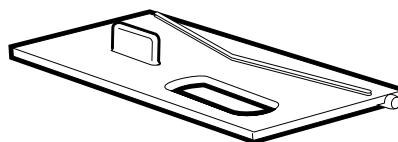

Intercepteur de solides - (Couvercle)

No de réf.	Capacité du réservoir	Prix de liste
3911-4	N/A	20.80



Notre nouveau
site web
Dispositifs :


- Calculateur de calibrage GI
- Listes des prix
- Feuilles de spécs

www.endurainterceptor.com

GESTION DE GRAISSE

LISTE DE PRIX C39-FR-0420 1 AVRIL 2020

PLANCHER



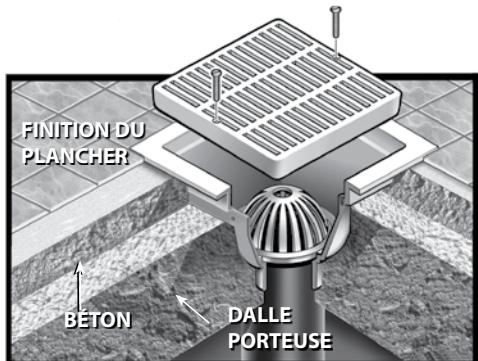


Plancher standard (PVC-blanc)

No de réf.	Taille du Tuyau	Diamètre	Qté/Boît	Prix de liste
394708	4 po Moyeu	9 x 9 x 6	5	61.97
394713	4 po Moyeu	12 x 12 x 6	5	67.89
394718	3 po Moyeu	9 x 9 x 6	5	57.46
394723	3 po Moyeu	12 x 12 x 6	5	64.72



GRILLES POUR RÉSERVOIRS DE DRAINAGE

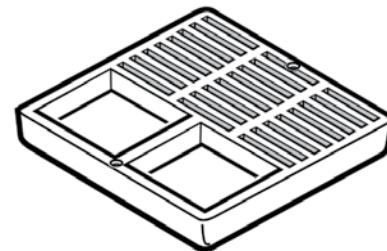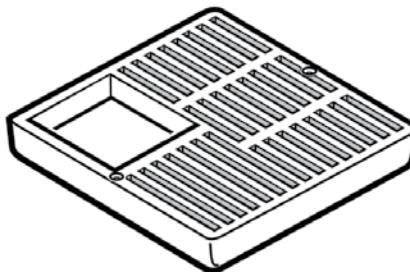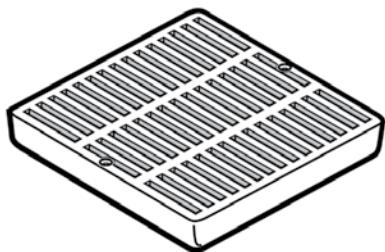

Grille pleine - PVC blanc

No de réf.	Diamètre	Qté/Boît	Prix de liste
394709A	9 x 9	5	42.30
394712A	12 x 12	5	55.27

Grille trois-quarts - PVC blanc

No de réf.	Diamètre	Qté/Boît	Prix de liste
394709B	9 x 9	5	40.42
394712B	12 x 12	5	46.31

Demi-Grille - PVC blanc

No de réf.	Diamètre	Qté/Boît	Prix de liste
394709C	9 x 9	5	46.14
394712C	12 x 12	5	51.92



Éléments de réservoirs de drainage au sol

No de réf.	Diamètre	Qté/Boît	Prix de liste
394712-4	5	5	9.16

Éléments de remplacement pour réservoirs de drainage au sol

Kit No.	Pour les drains	Comprend	Prix de liste
3947NNH	394708	2n° 10 x 1-1/2 po vis grille et 12 n° 10 x 5/8 po vis de la bride	10.42
	394709		
	394712		
	394713		

GESTION DE GRAISSE

LISTE DE PRIX C39-FR-0420 1 AVRIL 2020

PN° DE PIÈCE	POIDS (Kg.)	CODE À BARRES DE LA BOÎTE	PG. #	PN° DE PIÈCE	POIDS (Kg.)	CODE À BARRES DE LA BOÎTE	PG. #
3907A02	7.533	10662671055160	3	3925ALO-3	0.348	106626710222131	8
3910A-3	0.404	10662671055047	8	3925XTA02	16.154	10662671070323	3
3910A-4	0.749	10662671055030	7	3925XTA03	17.136	10662671070330	3
3910A-5	0.057	00662671052438	8	3925AX6	4.934	10662671070460	8
3910A02	7.536	10662671055139	3	3925XT-3	0.087	00662671069801	8
3910A-2ARPL	1.470	00662671055026	8	393243A	0.604	10662671390407	7
3910PA15	5.625	10662671055771	5	393243AR	0.160	10662671390506	7
3911-2	0.322	10662671055511	9	393243AW	0.809	10662671390490	7
3911-3	0.281	10662671055528	9	393243AWR	0.195	10662671390513	7
3911-4	0.172	10662671055535	9	3933125A	1.188	10662671071320	7
3911A02	8.183	10662671055603	3	3933135A	1.182	10662671071337	7
3911A03	20.820	00662671074751	3	3933150A	1.178	10662671071344	7
3911A-1	2.900	10662671055610	9	3925A-2ARPL	5.273	10662671070798	8
3915A02	9.624	00662671390141	3	3935A-2ARPL	5.268	00662671390318	8
3920A-2ARPL	2.337	00662671390486	8	3935A-5	0.080	00662671390257	8
3920A-5	0.088	00662671390233	8	3935A-6RPL	0.049	10662671390711	8
3920A-9RPL	0.045	10662671390360	8	3935AX6	5.142	10662671390322	8
3920AR	0.038	10662671379051	8	3935A03	21.670	10662671390100	3
3920AX6	3.652	10662671390353	8	3935A03-4	0.887	10662671022674	8
3920A02	9.624	10662671390155	3	3935A04	22.743	10662671390124	3
3920A03-3	0.796	10662671021813	7	3944235A	2.255	10662671068559	7
3920PA15	9.657	10662671390612	5	3944250A	2.137	00662671068538	7
392010	0.139	10662671058680	7	394708	1.660	10662671052701	10
392011	0.157	10662671390520	7	394709A	0.941	10662671052916	10
392203W	0.310	10662671390537	7	394709B	1.006	10662671052923	10
392204W	0.589	10662671390544	7	394709C	1.006	10662671052930	10
3922107A	0.458	10662671071276	7	394712-4	0.091	10662671052954	10
3922107CA	0.206	10662671071368	7	394712A	1.704	10662671052961	10
3922110A	0.459	10662671071283	7	394712B	1.704	10662671052497	10
3922110CA	0.209	10662671071351	7	394712C	1.704	10662671052503	10
3922115A	0.452	10662671071290	7	394713	2.079	10662671052978	10
3922115CA	0.204	10662671071405	7	394718	1.900	10662671052992	10
3922120A	0.456	10662671071306	7	394723 †	2.319	10662671053029	10
3922120CA	0.204	10662671071412	7	3947NNH	0.042	10662671052558	10
3922125A	0.459	10662671071313	7	3950A03	26.709	10662671390117	3
3922125CA	0.205	10662671071429	7	3950A03-3	1.022	10662671022940	7
3925A02LO	17.390	30662671390975	3	3950A04	27.668	10662671390131	3

CALIBRAGE ET SÉLECTION

Le calibrage de votre système peut facilement se faire en vous rendant sur le site www.Enduracalculator.com. Entrez simplement les dimensions de votre évier et de tout autre appareil dont la vidange se fera par l'intercepteur. Choisissez et entrez la période de vidange et l'outil de calibrage s'occupera du reste! C'est aussi simple que cela.

MISE EN GARDE

Le vendeur ne recommande pas l'utilisation de l'intercepteur de graisse Endura^{MD} pour l'essai de systèmes de tuyauterie avec de l'air comprimé ou de l'eau sous pression. L'utilisation de l'intercepteur Endura^{MD} pendant de tels essais annule notre garantie pour les produits ainsi utilisés. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant Canplas.

Règles et renseignements concernant la garantie et les limitations de responsabilité

Garantie à vie limitée

À compter du 16 mars 2020, Canplas Industries Ltd. (le « fabricant ») garantit à l'acheteur d'origine (l'« Acheteur ») ou à tout propriétaire ultérieur de produits de gestion de la graisse Endura fabriqués par le fabricant (les « Produits ») que le fabricant s'engage, à sa discrédition, à remplacer, rembourser ou réparer tous les produits achetés après la date d'entrée en vigueur présentant des vices de matériau ou de fabrication, sous réserve des limites énoncées dans le présent document.

LA PRÉSENTE GARANTIE EXPLICITE REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. CETTE GARANTIE EXPLICITE EXCLUT EXPRESSÉMENT L'INSTALLATION ET LES COÛTS DE RÉPARATION, Y COMPRIS LA MAIN-D'ŒUVRE.

Les produits disposent d'une garantie à vie limitée (la « garantie ») contre les vices de fabrication et de matériau à compter de la date d'achat des produits pour la durée de vie du système de plomberie dans lequel les produits sont installés à l'origine. Dans les dix (10) jours suivant la découverte d'un vice présumé, l'acheteur ou le propriétaire subséquent doit aviser le fabricant et retourner rapidement et port payé le produit soupçonné d'être défectueux à l'établissement du fabricant à l'adresse 31 Patterson Road, Barrie, Ontario L4N 3V9, Canada. Une inspection sur place peut être organisée à la seule discrédition des fabricants.

Limitations de garantie et de responsabilité

Cette garantie s'applique à condition que : (i) dans les 90 jours

suivant la date d'achat, le fabricant a reçu de l'acheteur ou du propriétaire subséquent une preuve d'achat du produit et une carte d'enregistrement de garantie dûment remplie. La carte d'enregistrement de garantie est reproduite ci-dessous. Elle est également incluse avec les produits ou disponible sur le site Web du fabricant ; (ii) les Produits ont été installés et utilisés en parfaite conformité avec les instructions érites du Fabricant, telles que publiées et mises à jour de temps à autre par le Fabricant, avec les normes et pratiques de pointe de l'industrie, avec tous les codes et normes locaux, ainsi qu'avec toutes les lois et tous règlements applicables ; (iii) les Produits ont passé tous les tests d'installation mentionnés dans les instructions érites du Fabricant que publiées et mises à jour de temps à autre par le Fabricant ; (iv) les Produits ont été installés par un plombier agréé, et (v) les Produits n'ont pas été modifiés, réparés ou altérés sans l'autorisation du Fabricant et ne présentent aucune preuve de démontage ou d'altération.

TOUTE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS EST STRICTEMENT LIMITÉE AU REMBOURSEMENT, À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT ET IL N'EXISTE EN AUCUN CAS AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE (Y COMPRIS CEUX REQUIS POUR LA RÉPARATION SUR LE TERRAIN, LE REMPLACEMENT OU LE RETRAIT DES PRODUITS) OU POUR DES DOMMAGES QUELCONQUES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS.

En outre, et sans limiter la généralité de ce qui précède, il n'existe aucune garantie ou responsabilité pour les dommages ou défauts liés ou résultant de :

- une mauvaise utilisation (par exemple en exécutant un test de pression) ou une utilisation abusive
- l'utilisation du Produit dans plusieurs installations, leur installation dans des applications inappropriées ou dans des

endroits où ils pourraient être endommagés par un trafic dépassant la charge prévue par la capacité de charge du couvercle, telle spécifiée dans les instructions écrites du Fabricant telles que publiées et mises à jour de temps à autre par le Fabricant

c) l'usure normale, la décoloration, la dégradation par les rayons UV, les températures ou les niveaux de pH extrêmes, les dommages causés par le gel

d) les phénomènes de la nature (p. ex. incendie, grêle, ouragan, etc.), les incidents (p. ex. tassement de bâtiments, défaillances structurelles des murs ou des fondations) ou les accidents ;

e) une installation, un stockage, une manipulation ou un entretien incorrects ou défectueux

f) le défaut de prendre soin et d'entretenir correctement les produits ou le système de plomberie où les produits sont installés

g) le non-respect des avertissements, des instructions de sécurité ou autres directives de précaution du fabricant

h) toute autre cause indépendante du contrôle du fabricant

Le fabricant se réserve le droit de modifier ou d'interrompre la fabrication de tout produit à son entière discrétion et peut être tenu responsable d'une telle modification ou interruption. Le fabricant ne peut être tenu responsable dans le cas où les produits de remplacement varient en couleur par rapport au produit d'origine ou en raison d'un vieillissement normal.



Tous les intercepteurs de graisse Canplas Endura^{MD} sont testés et homologués selon la norme PDI- G101 du Plumbing and Drainage Institute.

GESTION DE GRAISSE



canplas^{MD}

**Siège social, usine et centre
de service à la clientèle**
500 VETERANS DRIVE, BOX 1800
BARRIE, ON L4M 4V3
CANADA
TÉLÉPHONE: (705) 726-3361
TÉLÉC.: (705) 726-2186
COURRIEL: separation-tech@canplas.com

**Centre de service à la clientèle
et bureau de ventes**
9489 - 200 STREET, UNIT 201
LANGLEY, B.C. V1M 3A7
CANADA

**Centre de service à la clientèle
et bureau de ventes**
11408-163rd STREET
EDMONTON, AB T5M 3T3
CANADA

TÉLÉPHONE: (604) 455-0432
TÉLÉC.: (604) 455-0452

TÉLÉPHONE: (780) 451-3206
TÉLÉC.: (780) 452-0536

www.endurainterceptor.com
1-800-461-5300